


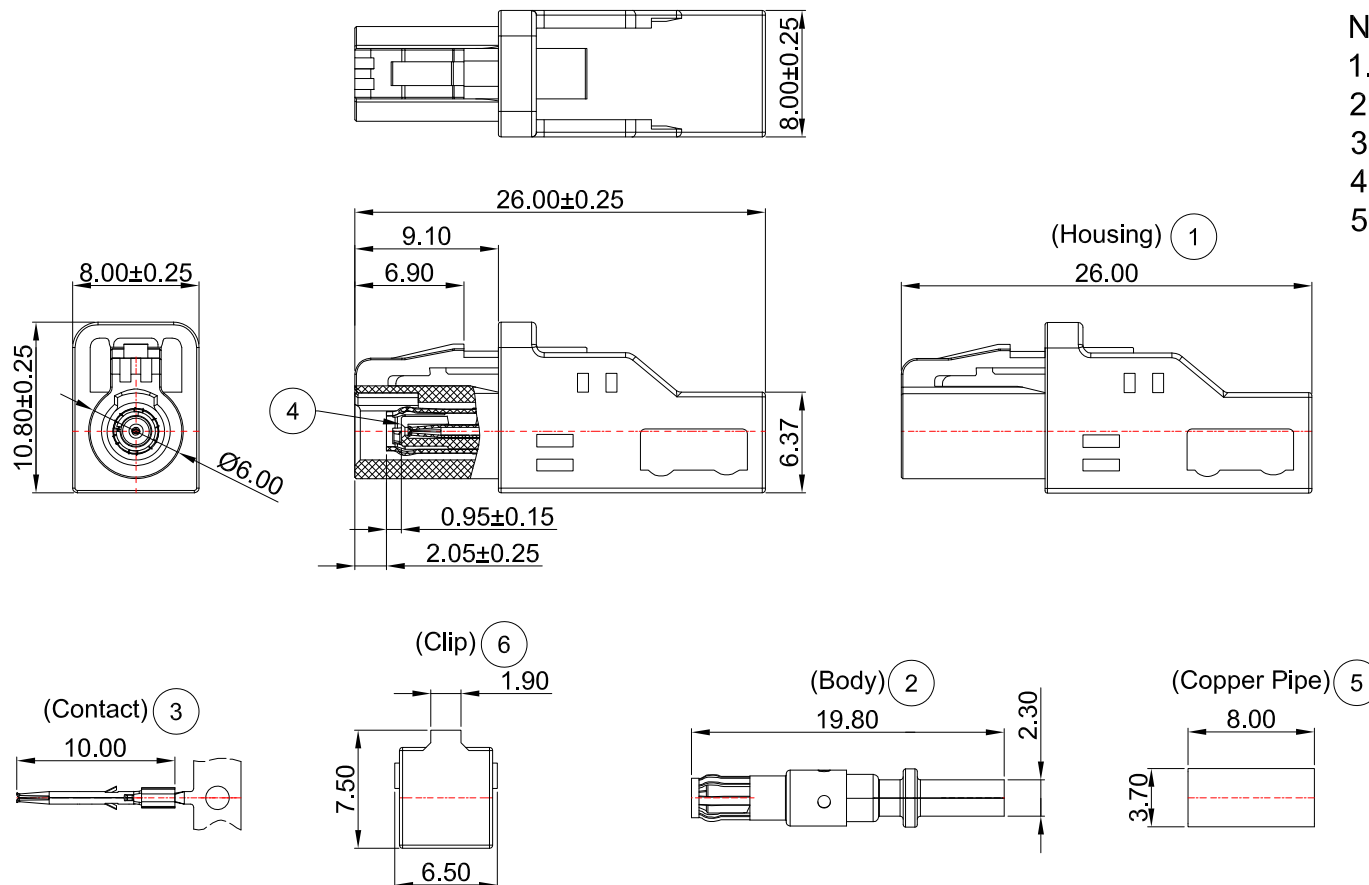


Notes:

1. Impedance : 50 Ω
2. Frequency Range : DC-6 GHz
3. Mating Cycles : 25 Cycles Min.
4. Retention Force Latch : 110N Min.
5. Operating Temperature : -40°C~+105°C

Port Type			
No.	BK	WH	BL
顏色	黑色	白色	藍色
Port Type			
No.	PR	GR	BR
顏色	酒紅紫色	綠色	棕色
Port Type			
No.	GY	PK	BG
顏色	灰色	粉紅色	貝吉色
Port Type			
No.	CY	WB	
顏色	咖哩黃色	水藍色	

6	Clip	PBT, Yellow	1
5	Copper Pipe	Copper, Ni Plated	1
4	Insulator	PPO, Brown	1
3	Contact	Copper, G/F Plated	1
2	Body	Copper, Ni Plated	1
1	Housing	PBT	1
No.	Part Name	Specifications	Q'ty



照片框

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

DRAWING BY CY

X. $\pm$ 0.40

CHECKED BY GENIUS

.X $\pm$ 0.30

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

.XX $\pm$ 0.20

DATE

.XXX $\pm$

ANG $\pm$

SIZE A4

PPOJECTION

ORDER INFORMATION

FKM-SH-1X1xx-LF
 SERIES | | LEADFREE
 BK.WH....WB
 01 WAY
 HOUSING
 FEMALE

DESCRIPTION: Mini FAKRA, Female Type

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES
 煜倫股份有限公司

www.morethanall.com