


Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ± 0.05)

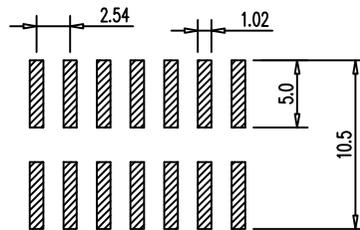

技術要求：

1. 材料：

膠體：PA6T+30%GF, 白色
引腳材料及鍍層：黃銅·Gold flash

2. 電氣性能：

額定電流：3A
耐電壓：500Vr.m.s, 1mA, 60s
絕緣電阻： $\geq 1000M\Omega$
接觸電阻： $\leq 20m\Omega$

3. 機械性能：

機械壽命：500次

4. 環境參數：

工作溫度： $-55^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
濕度： $\leq 93\%$ (40 $^{\circ}\text{C}$ 時)
耐焊接熱： $245^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C} \cdot 10\text{s}$

5. 包裝和儲存：

包裝方式：PE袋
儲存條件：環境溫度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
相對濕度在80%以下

6. 安裝方式：SMT焊接方式。

7. 產品環保信息：

RoHS符合性：符合歐盟RoHS

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

X. ± 0.50

CHECKED BY GENIUS

.X ± 0.38

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

.XXX \pm

DATE

ANG \pm

SIZE A4

PJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

FLM-VG-xx-LF
SERIES | LEADFREE
08-40WAY
GOLD
180°SMT

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DESCRIPTION: