


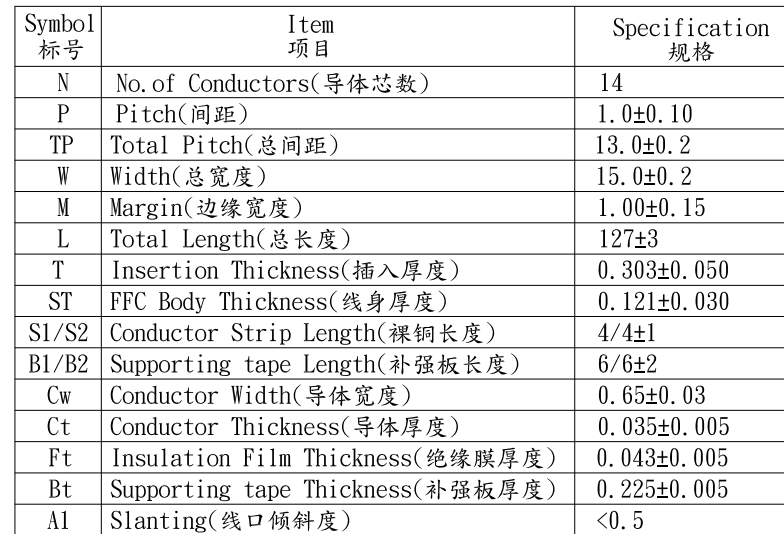

包装方式:线材每50PCS两端用纸带包好,10把装1PE袋(需整齐排好),
然后把装好1PE袋的产品用纸板固定好,6袋装一纸箱。
批量不够3000PCS可自行选择合适纸箱

FPA-CA14-127-LF
LEADFREE

RoHS Compliant

包材	纸箱 K=K 11.6" *9.6" *9.6" 环保ROHS	1/3000	PCS
	PE袋10.5" *13.5" 有环保标示 环保ROHS	1/500	PCS
	纸板A=A 13.2" *9.8" 环保ROHS	1/500	PCS
	纸带 15*0.1" 环保ROHS	0.000006	Kg
4	FFC-ST-0.225*12 环保ROHS	15	mm
3	FFC-CN-0.035*0.65 环保ROHS	0.359596055	g
2	FFC-FD-0.043*120 环保ROHS	W=15 L=127	mm
1	FFC-FM-0.043*120 G-NS 环保ROHS	W=15 L=119	mm
序号	品 名 / 规 格	用量	单位

MORE THAN ALL
CONNECTORS
ASSEMBLIES

PART NO. FPA-CA14-127

DWG NO. FPA-CA14-127

FILE NO.


UNIT / mm

SCALE 1:1

CHECKED BY CY

DRAWING BY

PROJECTION



TOLERANCES ARE

 $\cdot X_{\pm}$ $\cdot XX \pm$ $.XXX \pm$

AWG

DESCRIPTION:

AREA

REVISIONS

HK

DATE