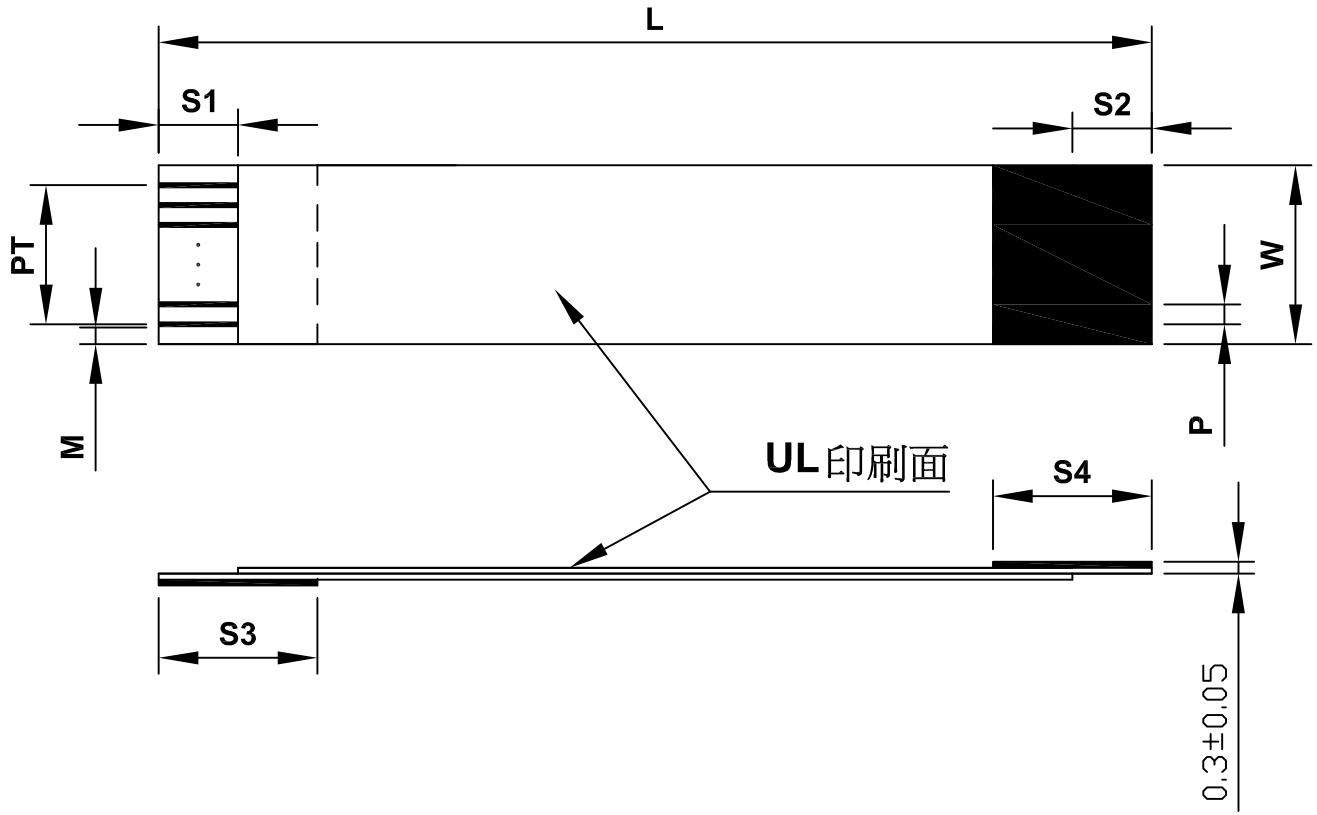

NOTES:

導體數	Num. of conductors	36Pins
導體	conductor width	0.3*0.035mm
導體間距	Pitch(P)	0.5mm
成品總長度	L	110±3
成品總寬度	W	18.5±0.1
導體總間距	PT	17.5±0.15
邊緣寬度	M	0.35±0.1
露銅長度	S1	4±1
露銅長度	S2	4±1
加強板寬度	S3	6±2
加強板寬度	S4	6±2

Available UL Standard:20624-80°,60V

FPV-CB36-110-LF

LEADFREE

RoHS Compliant

MORETHANALL CONNECTORS ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

PART NO. FPV-CB36-110							
DWG NO. FPV-CB36-110		CHECKED BY CY	TOLERANCES ARE .X ± .XX ± .XXX ± AWG	DESCRIP TION:			
FILE NO.		DRAWING BY					
UNIT / mm	SCALE 1:1	PROJECTION		AREA	REVISIONS	HK	DATE