

品 名	適用電線	線皮外徑	IS	WS	H9	H8	包裝數量
FSH-T64-14	14~20	3.6~2.7	5.4	3.1	4.9	3.5	5000 PCS/R
FSH-T64-18	18~22	2.75~2.4	$\frac{7}{3.7}$	2.4	3.4	2.3	

表面處理(Surface treatment):
鍍錫膜厚 40μ "以上
(Tin-plated thickness
more than 40μ ")

適用電線(Applicable wire):
參見列表





線皮外徑(Insulation O.D):
參見列表

對手件(Mating part):
保險絲(Fuse)



包裝數量(Standard packing):
參見列表

此產品符合RoHS指令要求
(The product conforms to the
RoHS directive)

材質(Material): 黃銅[Brass]

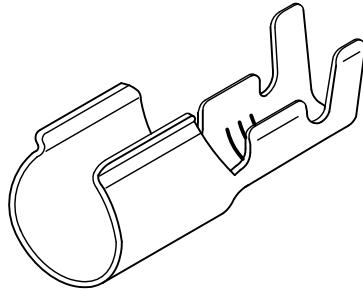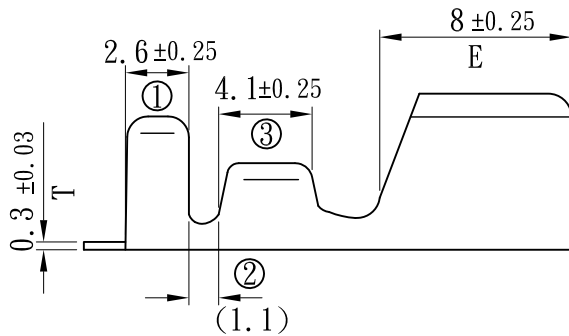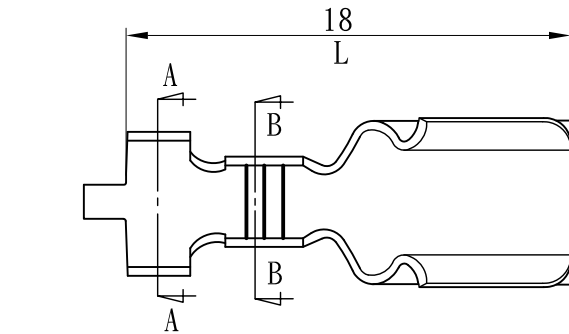

B-B Section



A-A Section

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

FSH-T64-xx-LF

SERIES

LEADFREE

14:14~20 AWG

18:18~22 AWG

TIN 6.4

DESCRIPTION: