
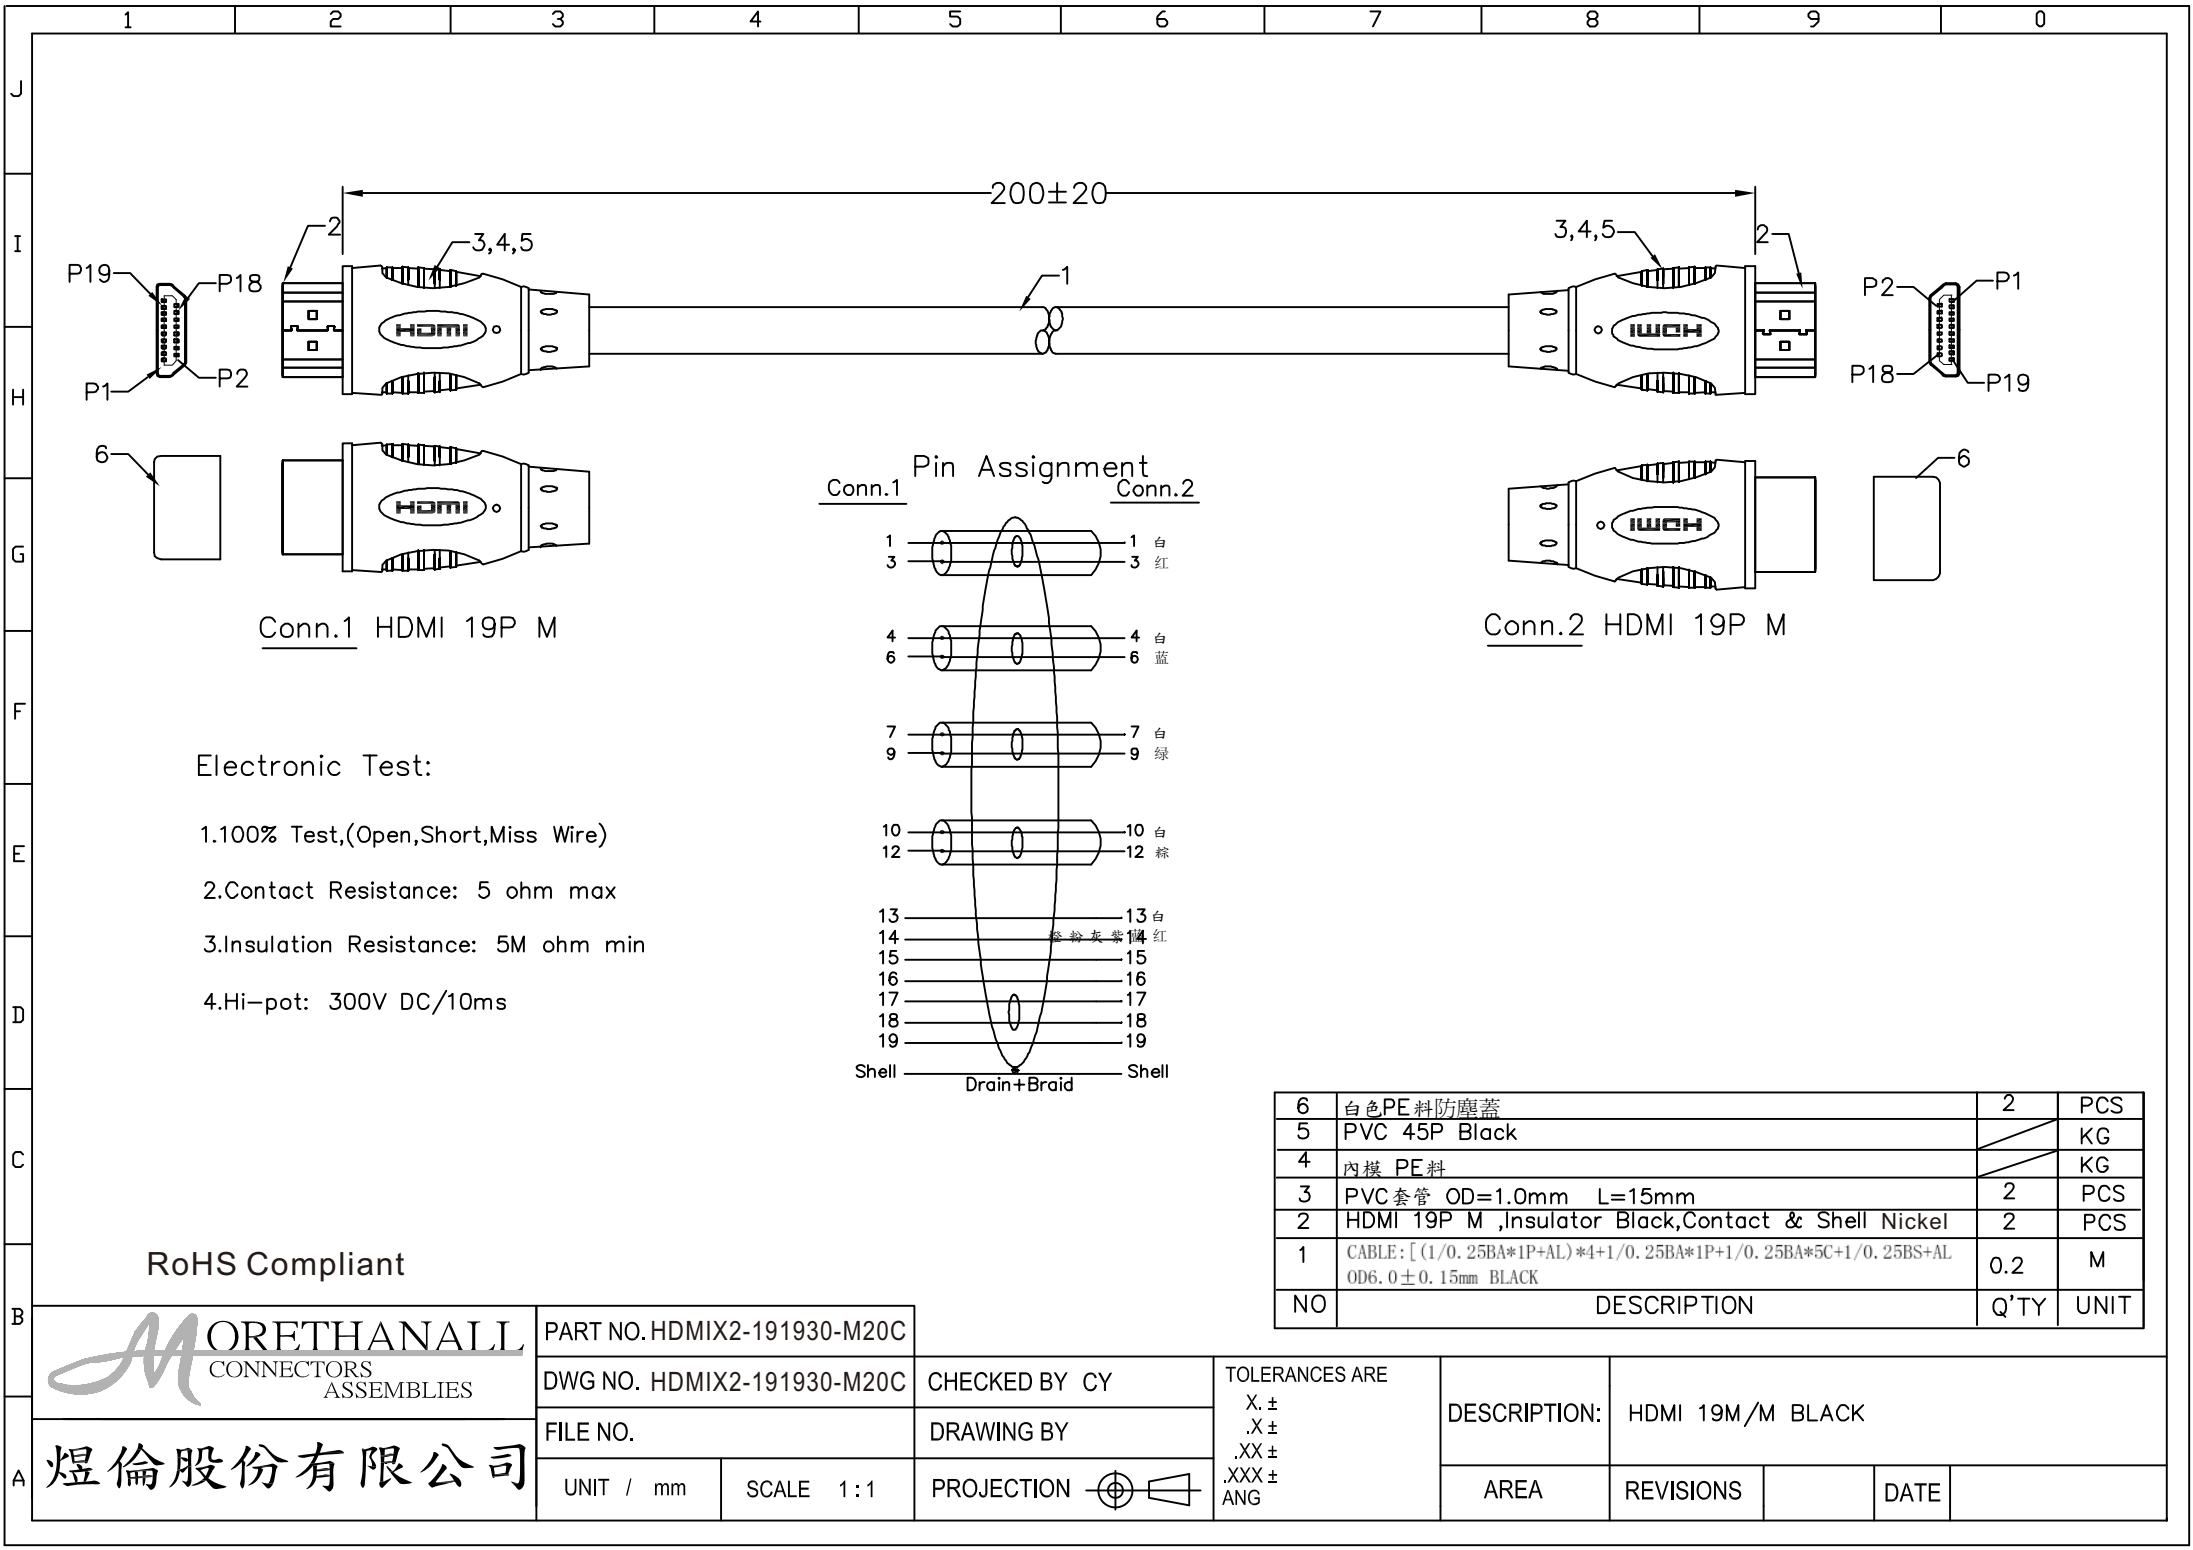


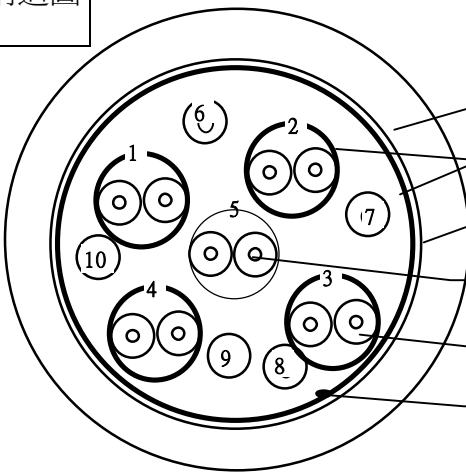

品名規格		(1P*30#+AL)*4+1P*30#+5C*30#+D+AL				構造圖	
芯線數		(1P*30AWG+AL)*4		1P*30AWG	5C*30AWG		
導	構成	1/0.25 mm		1/0.25 mm	1/0.25 mm		
	材質	BA		BA	BA		
體	絞距	12.7MM 以下		12.7MM 以下	12.7MM 以下		
	材質	FM-PE		HD-PE	HD-PE		
絕緣體	完成外徑	0.78 ~0.80 mm		0.55 0.03 mm	0.55 0.03 mm		
	靜電容量			/	/		
絞	絞距				/		
合	地線	/		/	/		
隔離	隔離方式	正包鋁箔 8 mm		/	/		
	遮蔽率	125%以上		/	/		
中被	材質	/		/	/	芯線顏色:	
	完成外徑	/		/	/	4P ×30AWG: 1.白*棕 2.白*藍 3.白*紅 4.白*綠	
	印字	/		/	/	1P ×30AWG: 5.黃*橙	
絞合	絞距	100MM				5C ×30AWG: 6.白 7.紅 8.粉紅 9.灰 10.紫	
	地線	1/0.25BA	填充物	/		備 注:	
	鋁箔規格	0.02*17 mm	重疊率	25%以上			
其它	反包铝箔						
編織	構成						
	遮蔽率	/					
外被	材質	黑色/65P					
	完成外徑	6.00 0.15 mm					
被	表面處理	半霧面					
印字	HIGH SPEED HDMI CABLE 1.3a 1080p AWM SYTLE 20276 80C 30V VW-1 TSD				字高		1.2 mm
					印白字		