


二、接线方式:

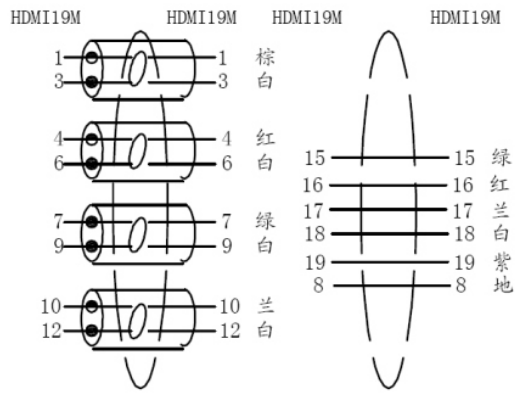

包装方式:
扎圈理线单包, 装箱需放防水袋。

电气要求:
高压:**300V**
绝缘阻抗:**5M Ω**
导通阻抗:**10 Ω**

材料明细表

序号	品名	详细材料规格	单位	数量
1	线材	UL20276 30AWG (1P*30#+AL)*4+5C*30#+D+AL 黑色环保 OD=6.0	条	1
2	插头	HDMI 19P公头 镀镍 黑胶芯	个	2
3	内模	PE 内模料	克	
4	外模	45P黑色PVC外模料	克	

测试参数: 绝缘阻抗:**5MΩ** 导通阻抗:**10Ω** 电压:**300V**

HDMIX2-191930-M_{xx}C-LF
LEADFREE
20:200mm
30:300mm
RoHS Compliant

	PART NO. HDMIX2-191930-M _{xx} C		TOLERANCES ARE X. ± .X ± .XX ± .XXX ± ANG	DESCRIPTION:		
	DWG NO. HDMIX2-191930-M _{xx} C					
煜倫股份有限公司	FILE NO.		DRAWING BY	AREA	REVISIONS	DATE
	UNIT / mm	SCALE 1:1	PROJECTION			