



HDMI19 M

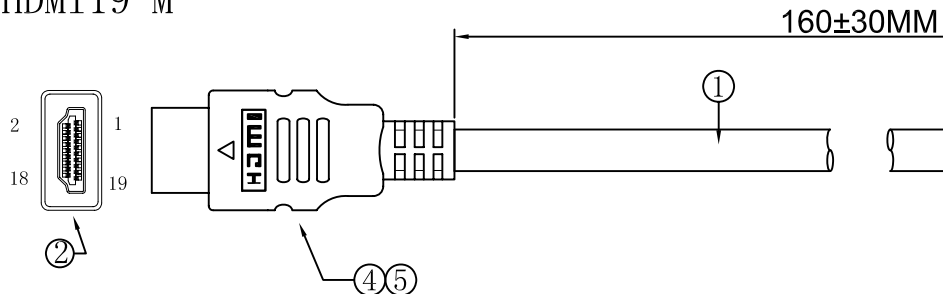

HDMI19 F



测试参数: 绝缘阻抗: 5MΩ
导通阻抗: 10Ω



包装方式: 随货附上螺杆, 2PCS螺杆,
单PCS线, 螺杆可打包装整
批出货.

材料明细表

序号	品名	详细材料规格	单位	数量
1	线材	(1P*30AWG+AL+D+ML)*4+1P*30AWG+5C*30AWG+AEB 黑色 OD: 5.5 L=160MM	条	1
2	插头	HDMI母头 铁壳镀镍 黑胶芯 带护套	个	1
3	插头	HDMI公头 铁壳镀镍 黑胶芯 带护套	个	1
4	内模	PE内模料	克	
5	外模	45P黑色PVC外模料	克	
6	螺丝	M3螺牙, 六角螺母.	个	2

测试参数: 绝缘阻抗: 5MΩ 导通阻抗: 10Ω 电压: 300V

二、接点图:

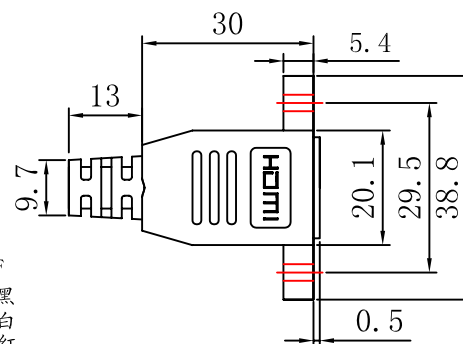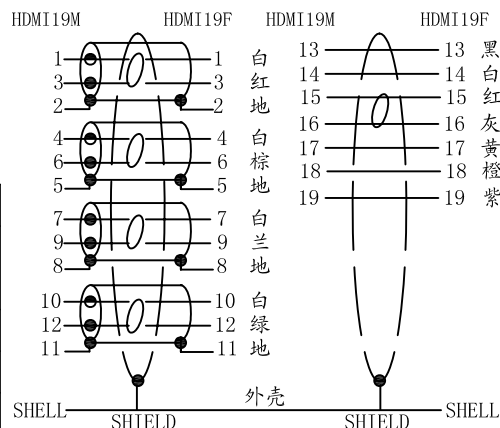

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X, ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

HDMIX2-191930PE-E16C-LF

SERIES

LEADFREE

160mm

MALE TO FEMALE

PANEL

30 AWG

19 TO 19 WAY

DESCRIPTION: HDMI19P M/F 1.3V