

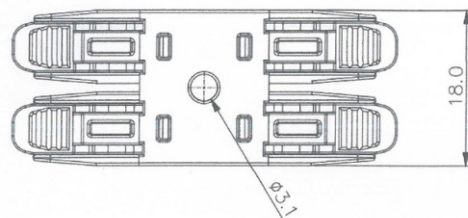



01P

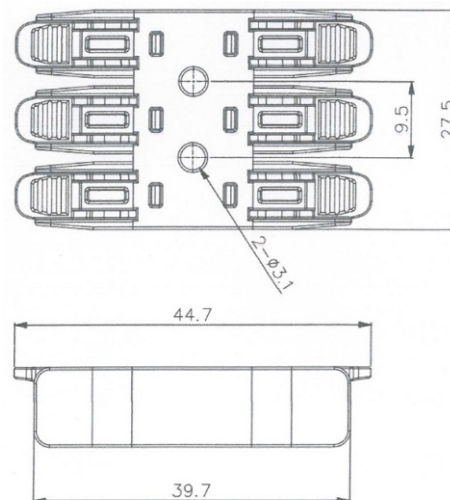

02P

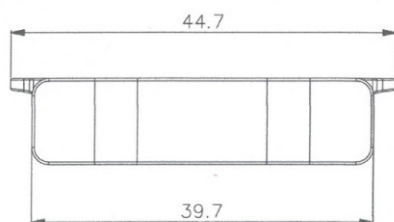

03P



ENEC、CQC、CE 认证技术参数:			
额定电流 Rated current	32A	防火等级 Flammability	灼热丝 850℃
额定电压 Rated voltage	450Vac	额定脉冲电压 Rated impulse voltage	2500V
接触材料 (端子) Contact material	铜+不锈钢	连接方式 Mounting	无螺纹连接
绝缘材料 Insulation material	PA66+PC	配线规格 Wiring specification	0.5-4mm ²
极数 Pole number	3P	环境温度范围 Ambient temperature	T85

UL 认证技术参数:				
额定电流 Rated current	电线规格 Wiring specification	标配电流 Rated current	防火等级 Flammability	UL94V-2
	20AWG	5A	接触材料 (端子) Contact material	铜+不锈钢
	18AWG	7A	绝缘材料 Insulation material	PA66+PC
	16AWG	10A	连接方式 Mounting	无螺纹连接
	14AWG	15A	配线规格 Wiring specification	20-12AWG
额定电压 Rated voltage	12AWG	20A	温度范围 Maximum Operating Temperature	T105
	300V ac		极数 Pole number	

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X, ±

.X, ±

.XX, ±

.XXX, ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

LWC-W95B-xx-LF

SERIES LEADFREE

01.02.03 WAY

B TYPE

PITCH 9.5mm

WIRE TO WIRE

DESCRIPTION: