


VIEW A

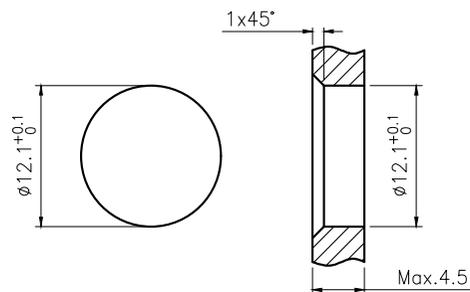

面板开孔尺寸

5	M12 1.0 焊线式公针	黄铜	镀金	pc	5
4	六角螺母M12×1	黄铜	镀镍	pc	1
3	M12 法兰座外壳专用O型圈 $\phi 12 \times 2$	橡胶	/	pc	1
2	M12 法兰插座公头外壳 螺牙M12×1	黄铜	镀镍	pc	1
1	M12 短体公胶芯 5芯	尼龙	/	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

技术参数	材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料: 黄铜, 镀镍
接线方式:	焊线	接触体材料: 黄铜, 镀金
编 码:	A	绝缘体材料: 增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料: 橡胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C	
防护等级:	IP67	
插拔周期:	≥500	
额定电压:	60V AC/DC	
额定电流:	4A	
接触电阻:	≤5 mΩ	
绝缘电阻:	≥100 MΩ	
所有材料均符合RoHS要求		



www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ± 0.50

.X ± 0.20

.XX ± 0.10

.XXX ±

ANG ± 1°

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

M12-PSPANO-05-LF  
 SERIES | RING | NUT | LEADFREE  
 MALE | PANEL FRONT | SOLDER  
 05 WAY

DESCRIPTION: M12 板前安装针型插座 锁板螺纹M12X1 5芯