



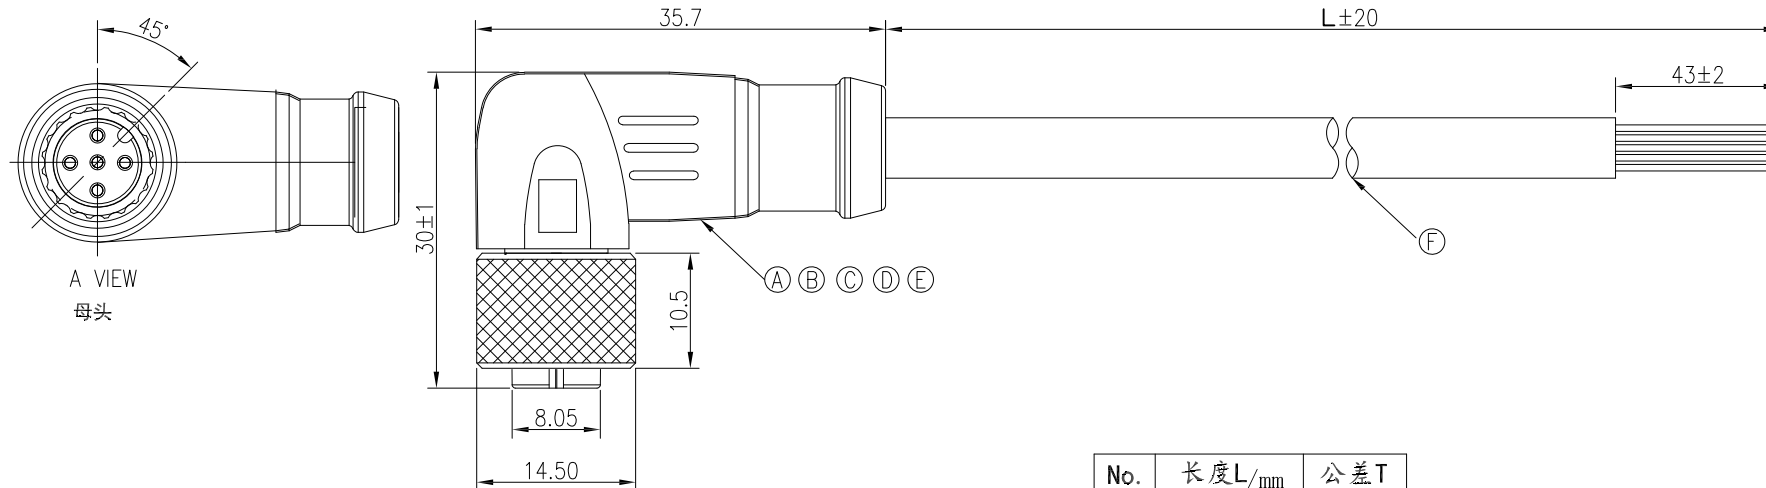

5	Grey
4	Blue
3	White
2	Brown
1	Black
母头	芯线颜色

接点



端子排位
正视图

备注:

- 防水等级: IP67
- 电性参数:
 - 额定电流: 5
 - 接触阻抗: 0.5 欧姆
 - 绝缘阻抗: 30M 欧姆
- 插拔寿命: 500次
- 使用温度范围: -20 到 80度
- 防火等级: 接头UL 94V-0 线材UL VW-1
- 线材无破损, 压伤, 划痕, 变形
- 插头表面无缩水, 变形, 缺料, 毛边, 端子压接到位

F	线材	1	4*22AWG JACKET PU BLACK OD=5.1	黑色
E	外模	1	TPU	桔黄色
D	内模	1	ABS	本色
C	母螺帽	1	铜材	银色
B	母端子	4	铜材	镍底后表面全镀金
A	公塑胶本体	1	尼龙	黑色
序号	描述	数量	材质	电镀&颜色

No.	长度L/mm	公差T
1	2000	±20
2	5000	±20
3	10000	±20

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
.X ± 0.30
.XX ± 0.20
.XXX ±
ANG ± 3°

照片框

ORDER INFORMATION

M12X1-05R0022BK-Fxxx-LF

SERIES

05 WAY

90°

22 AWG

BK:BLACK

FEMALE

LEAD FREE

2M:2000mm

5M:5000mm

10M:10000mm

DESCRIPTION: M12系列A編碼 L型母頭 防水IP67 螺牙鎖合 線端