
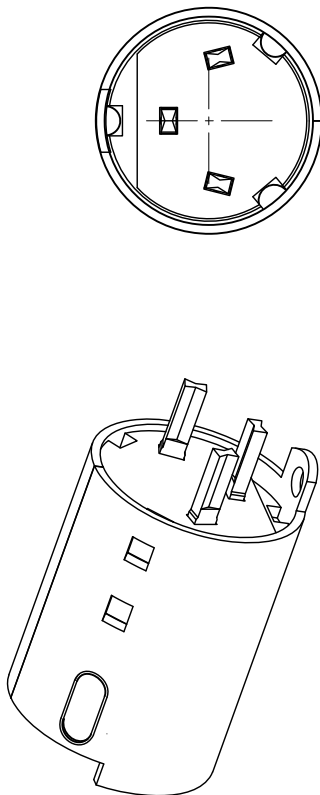


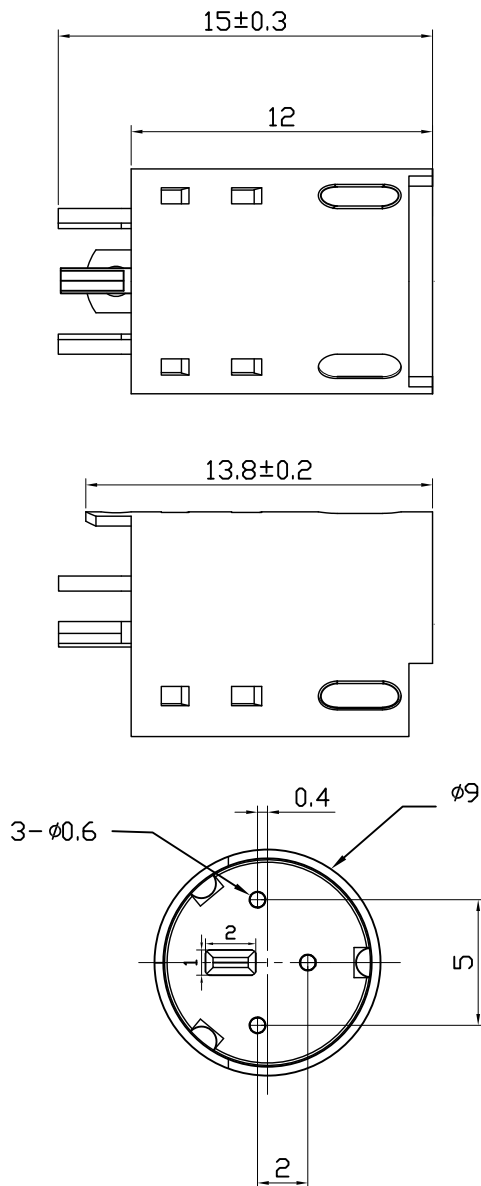

主要技术特性要求：

1.使用温度范围：

环境温度：-20 ~ +85℃

相对湿度：95%(<40℃)

2.额定负荷：2A 12V DC

3.接触电阻：≤30mΩ

4.绝缘电阻：≥100MΩ

5.耐 压：250V AC (50Hz) 1min

6.插拔力：5~30N

7.寿 命：≥5000次

3	外壳	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Ni			
2	插针	3	黄铜带H62 Y=0.6mm	D. Ni/Sn			
1	基座	1	PBT	黑色			
序号	名 称	数 量	材 料	处 理	单件 质 量	总计 质 量	备 注

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X, ±
.X ± 0.30
.XX ± 0.25
.XXX ± 0.15
ANG ± 2°

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MDS-PS-03-LF
SERIES T T LEADFREE
03 WAY
SHORT
MALE

DESCRIPTION: S端子 公头