
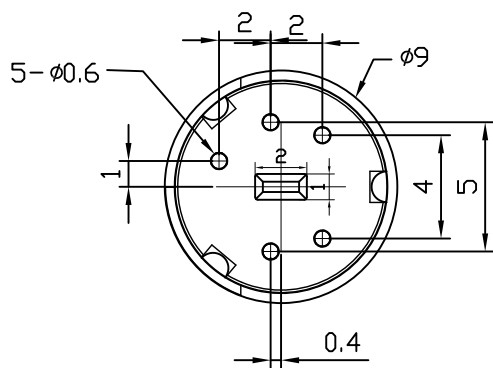
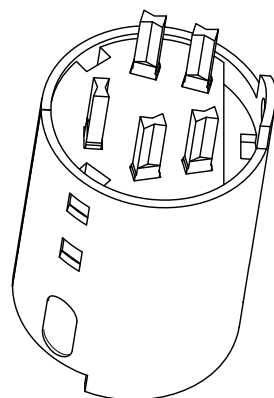
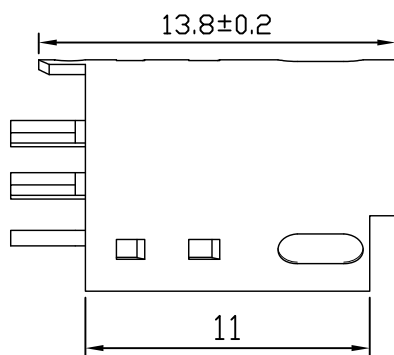



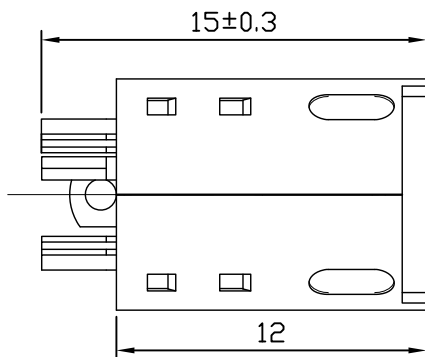

### 主要技术特性要求：

#### 1.使用温度范围：

环境温度：-20 ~ +85℃

相对湿度：95% (40℃)

#### 2.额定负荷：2A 12V DC

#### 3.接触电阻：≤30mΩ

#### 4.绝缘电阻：≥100MΩ

#### 5.耐 压：250V AC (50Hz) 1min

#### 6.插 拔 力：5 ~ 30N

#### 7.寿 命：≥5000次

| 3  | 外壳  | 1   | 黄铜带H62 Y=0.35mm | D.Ni    |           |           |     |
|----|-----|-----|-----------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 2  | 插针  | 5   | 黄铜带H62 Y=0.6mm  | D.Ni/Sn |           |           |     |
| 1  | 基座  | 1   | PBT             | 黑色      |           |           |     |
| 序号 | 名 称 | 数 量 | 材 料             | 处 理     | 单件<br>质 量 | 总计<br>质 量 | 备 注 |

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X, ±  
.X ± 0.30  
.XX ± 0.25  
.XXX ± 0.15  
ANG ± 2°

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MDS-PS-05-LF  
SERIES T LEADFREE  
05 WAY  
SHORT  
MALE

DESCRIPTION: