


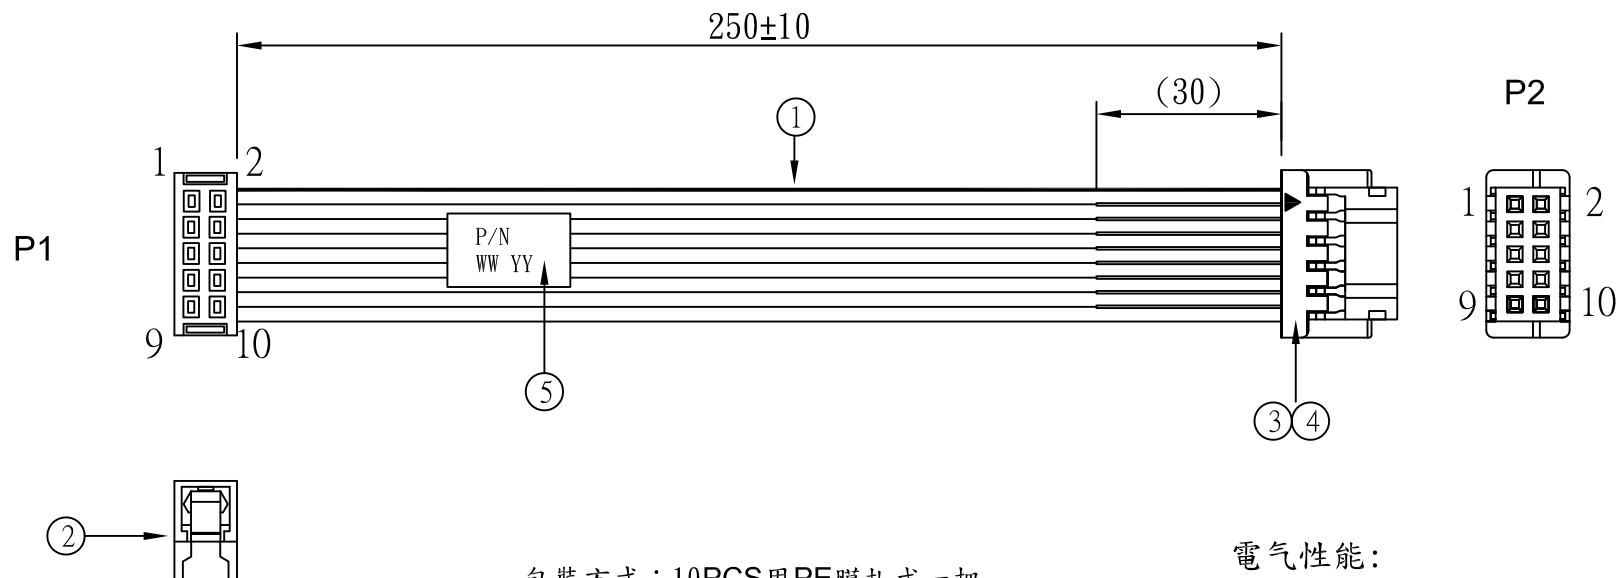

包裝方式：10PCS用PE膜扎成一把
再裝放438*413*241MM的紙箱內，裝
箱數量自定.單PCS重量為8.6G，包
裝有效期：三個月.

電氣性能：

導通阻抗：10Ω

絕緣阻抗：5MΩ

耐壓：350V

NOTES: 重點詳細說明

ITEM	MATERIAL	QUANTITY
1	UL 2651 28AWG 9PIN灰色排線加紅邊(UL CSA認證) 間距1.27MM	1PCS
2	10PIN IDC(2*5)插頭(PITCH=2.0mm)黑色有耳.無塞 二件式	2SET
3	PHD-H-10 HOUSING PITCH=2.0 COLOR:BLACK	1PCS
4	PHD-T-22 鍍錫端子	10PCS
5	白底黑字 防水標籤	1PCS

PIN ASSIGNMENT:

P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X.±

.X±

.XX±

.XXX±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MF2PHD-1010KX-F10N-LF

SERIES

LEADFREE

250mm

FEMALE TO FEMALE

KEYLESS

10 TO 10 WAY

DESCRIPTION: