


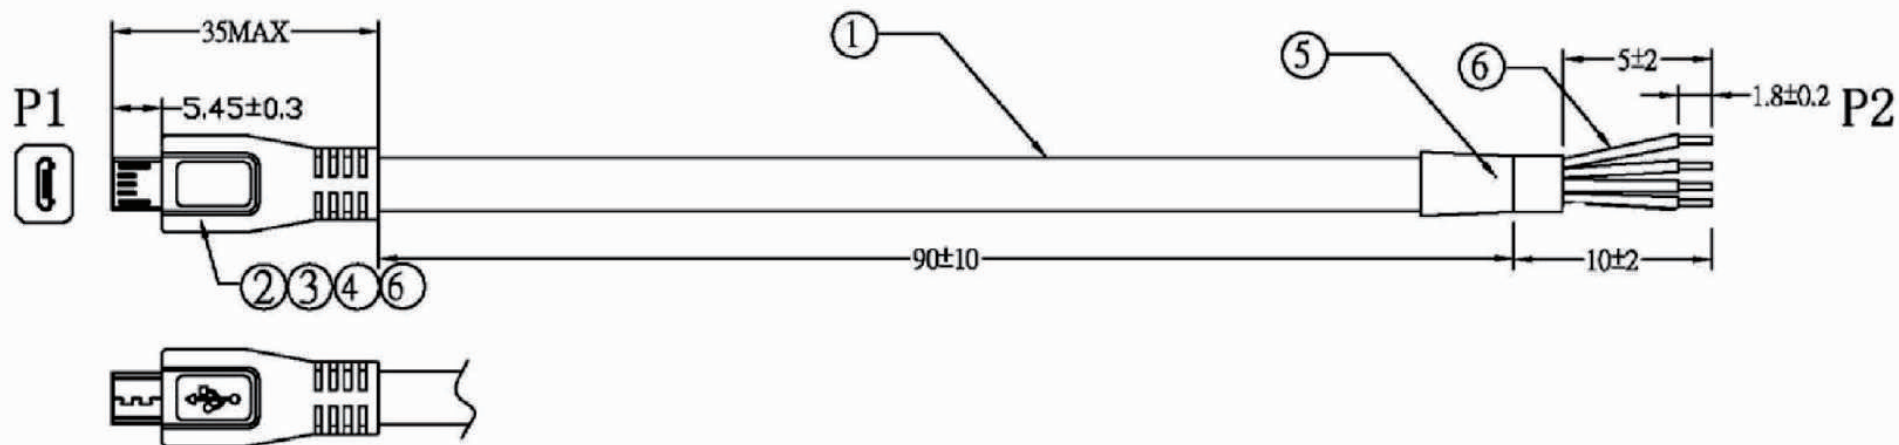

A:ELECTRONIC TEST:

1. 100% 开路/短路/导通 测试
2. 绝缘:20M ohm/MIN
3. 导体:2 ohm/Max
4. 高压:DC 300V/sec

B:多有材料符合ROHS

C:P2端浸锡

D:包装: 20PCS/扎, 5扎/PE带, 800PCS/箱 纸箱:420*280*185mm

7	PE袋	W200*L280MM*T0.5	0.01	PCS
6	热缩管	OD:1.0 黑色热缩套管 L=20MM L=7MM	各1	PCS
5	热缩管	F32 黑色热缩管 OD:3.5MM L=15MM	1	PCS
4	PVC	45P 黑色PVC	5	G
3	PE	LD-PE 透明料	3.5	G
2	Micro USB	MICRO USB 5PIN B型焊线式公头一体式 黑胶芯	1	PCS
1	Cable	UL2725 28#*1P+#28*2C+AB OD:3.5MM 黑色	0.12	M
NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X.±
.X±
.XX±
.XXX±
ANG±

照片框

ORDER INFORMATION

MIBX1-5B002V28-M9C-LF

SERIES

28AWG

2.0REV

5 PIN B TYPE

LEADFREE
90mm
MALE

DESCRIPTION: USB 2.0 CABLE MICRO B TO OPEN