
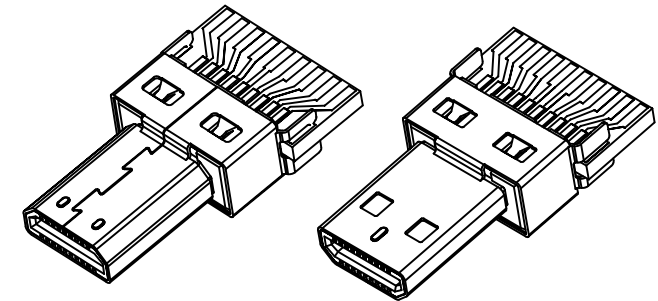


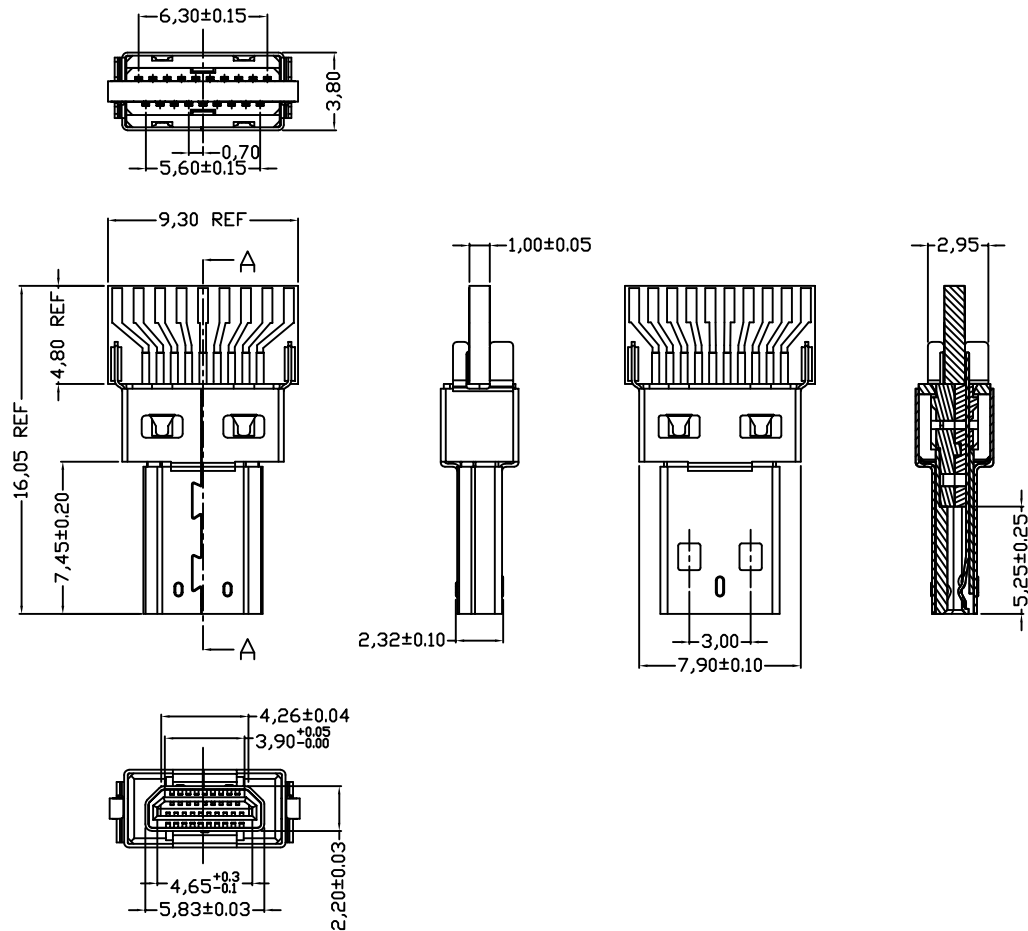

电气性能:

1. 额定电压: 30V
2. 额定电流: 0.8A
3. 接触阻抗: 10 毫欧
4. 高压: 未插入 250V 插入 150V
5. 绝缘阻抗: 未插入 100兆欧 插入 10兆欧

机械性能:

1. 插入力: 44N max
2. 拔出力: 5N min
3. 插拔寿命: 5000 cycles

04	PCB	RE-4	1	PCB	
03	Terminal	C5191-H	19	Gold plated within connect T=0.15MM	镀半金锡:1U;3U;5U;15U;30U
02	Housing	LCP	1	UL94-V0, Color is black LCP	注塑成型
01	Shell	SPCC/c2680	1	Plating nickle or gold T=0.15MM	镀镍NI ;镀金AU
序号	品名	材料	用量	备注说明	表面处理

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±
.X ± 0.30
.XX ± 0.20
.XXX ± 0.10
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

MIHDMI-PE10BS-19-LF

SERIES

LEADFREE
19WAY
PCB SOLDER
EDGE CLIP 1.0mm
MALE

DESCRIPTION: HDMI D M 带PCB 板 19+1