
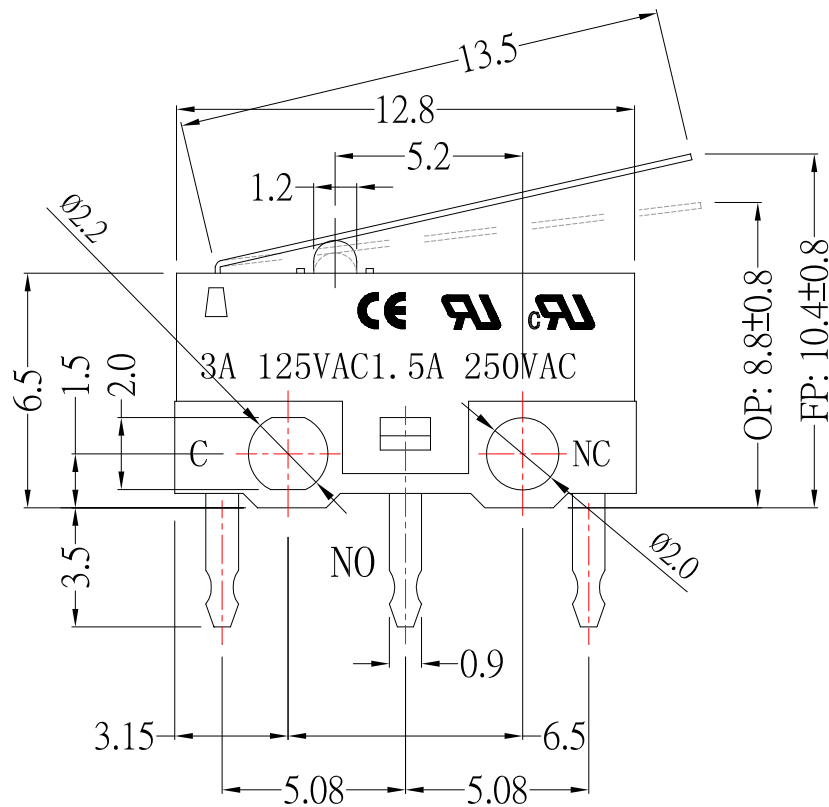
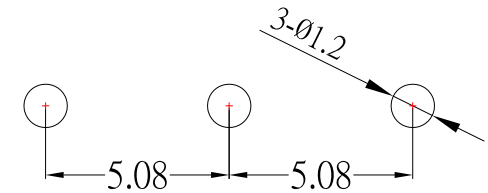


SCHEMATIC

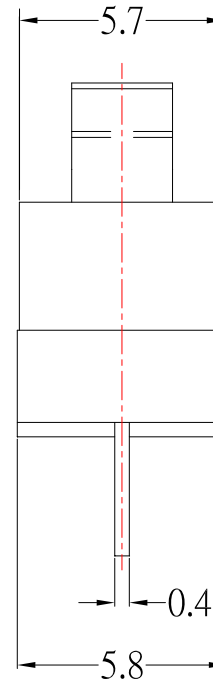

P.C.B LAYOUT MOUNTING

1. 功能規格			
1.1 額定電壓	125VAC/250VAC; 3A/1.5A	1.5 自由位置 (FP)	10.4 ± 0.8mm
		1.6 動作位置 (OP)	8.8 ± 0.8mm
1.2 接觸電阻 (CR)	≤ 100mΩ (初始值)	1.7 行程 (PT)	
1.3 操作力 (OF)	10~25 gf	1.8 靈敏度 (BT)	
1.4 回彈力 (RF)			
2. 可靠度參數			
2.1 機械壽命	500,000 CYCLES	2.5 焊接方式	手工焊
2.2 電器壽命	10,000 CYCLES	2.6 適用溫度	-25° C ~ +65° C
2.3 絕緣電阻	≥ 100MΩ DC500V (初始值)	2.7 適用濕度	<85%RH
2.4 耐壓強度	AC500V 1 minute (初始值)		

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES
煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

TOLERANCES ARE

Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

照片框

ORDER INFORMATION

MISW-D51L13-025-LF

SERIES

LEADFREE

25g

LEVEL 13.5mm

CONTACT PITCH 5.08mm

DIP 180°

DESCRIPTION: MICRO SWITCH