
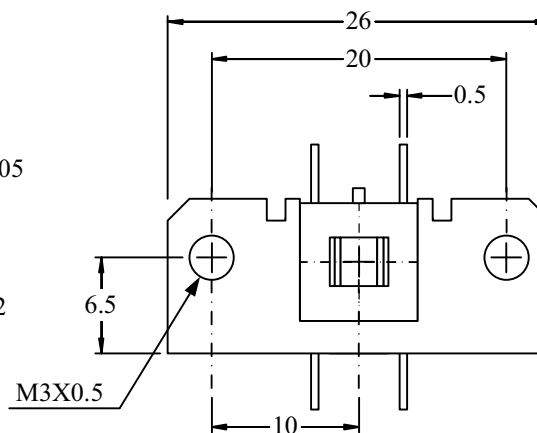
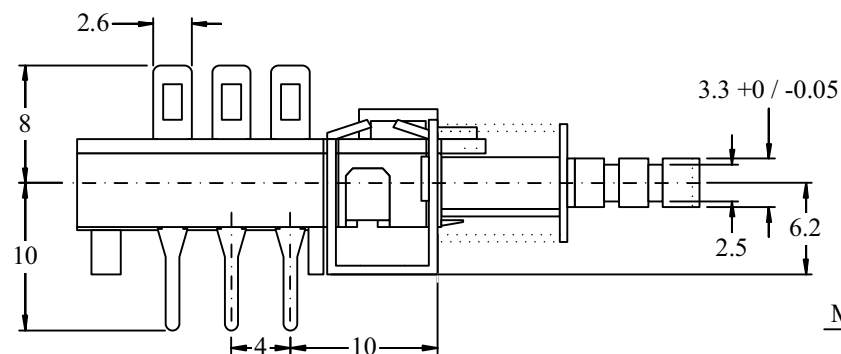


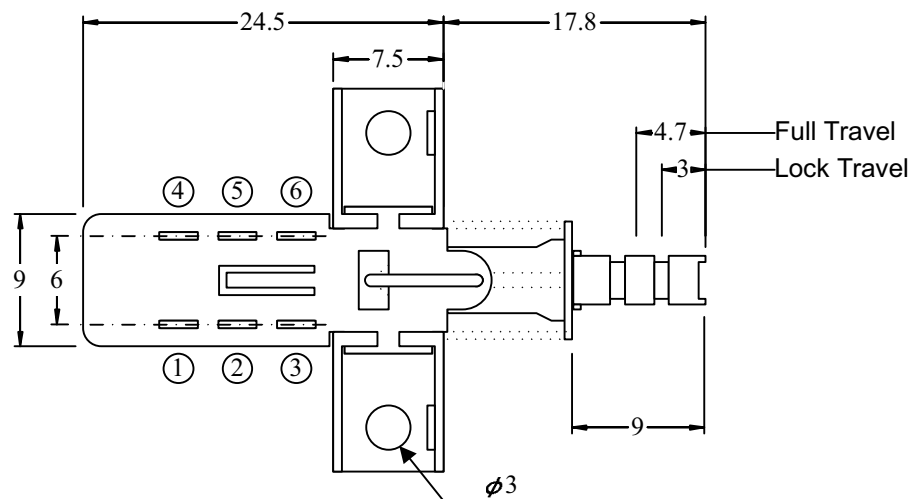


General specifications

Circuit	: ON-ON (2P2T)
Rating	: A.C. 250 V 1A
Contact R.[max]	: 20 m Ω (initial)
Insulation R.[min]	: D.C. 500 V 100 M Ω
Withstand VOL.	: A.C. 500 V 1 minute
Operating force	: 450 $\pm$ 100 g
Life cycle[min]	: 10,000 CYCLES

材 質 表

動作桿	: 塑鋼
外殼	: 塑鋼
上蓋	: 塑鋼
端接	: 黃銅鍍銀
接觸片	: 黃銅鍍銀
大彈簧	: 彈簧不銹鋼線
小彈簧	: 彈簧不銹鋼線
復進架	: 鐵絲鍍鎳
鐵	: 光板鍍鎳

SCHEMATIC

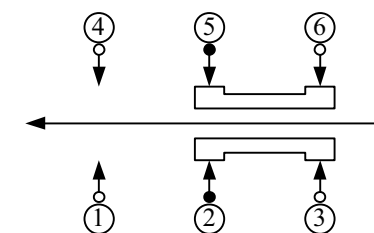

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

UP TO 10 ± 0.3
ABOVE 10 TO 100 ± 0.5
ABOVE 100 ± 0.8
ANGULAR DIMENSIONS $\pm 5^\circ$

照片框

ORDER INFORMATION

PBS040-RPE-06-LF

SERIES T T LEADFREE
06WAY
PANEL EAR
DIP 90°

DESCRIPTION: PUSH SWITCH