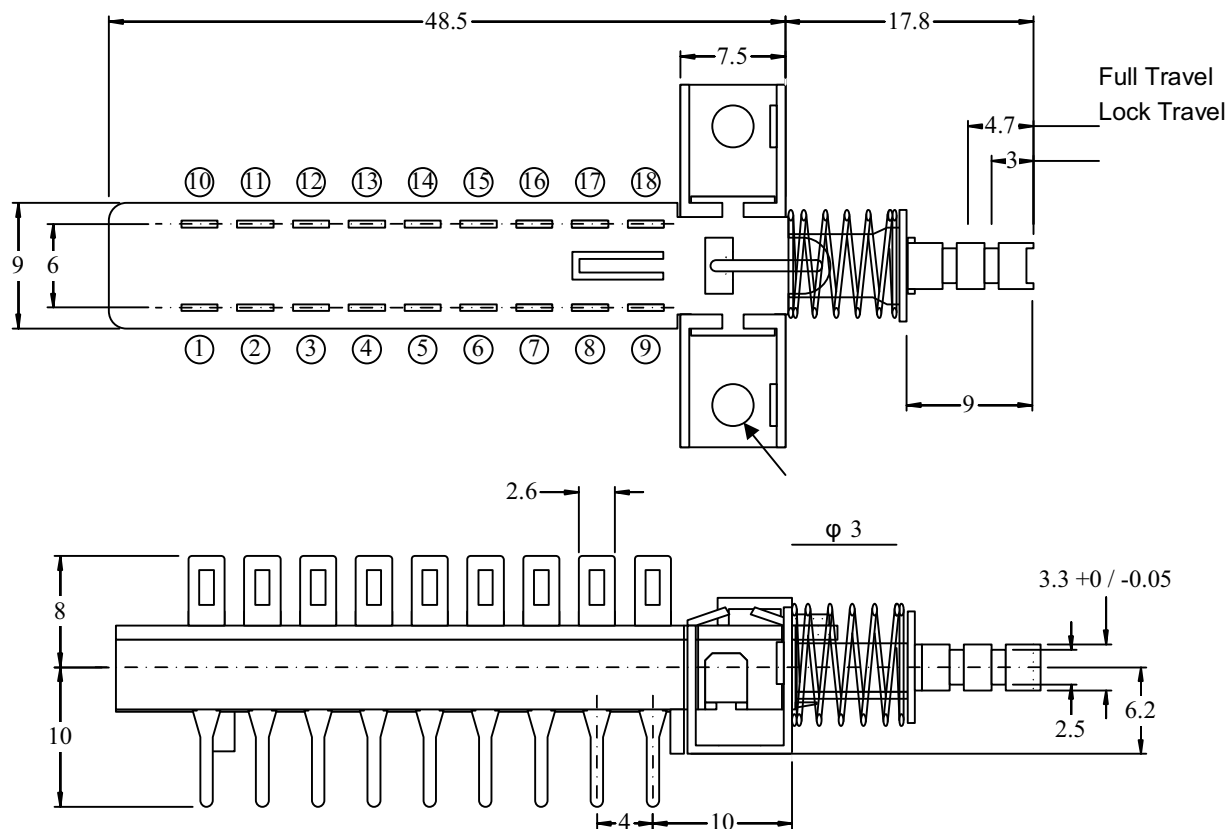



※※※Do not measured drawings※※※

General specifications

Circuit	: ON-ON (6P2T)
Rating	: A.C. 250 V 1A
Contact R.[max]	: 20mΩ (initial)
Insulation R.[min]	: D.C. 500 V 100 MΩ
Withstand VOL.	: A.C. 500 V 1minute
Operating force	: 500 ± 100g
Life cycle[min]	: 10,000 CYCLES

材質表

動作桿	: 塑鋼
外殼	: 塑鋼
上蓋	: 塑鋼
端子	: 黃銅鍍銀
接觸片	: 黃銅鍍銀
大彈簧	: 彈簧不銹鋼線
小彈簧	: 彈簧不銹鋼線
迴轉架	: 鐵絲鍍鎳
鐵板	: 鐵板

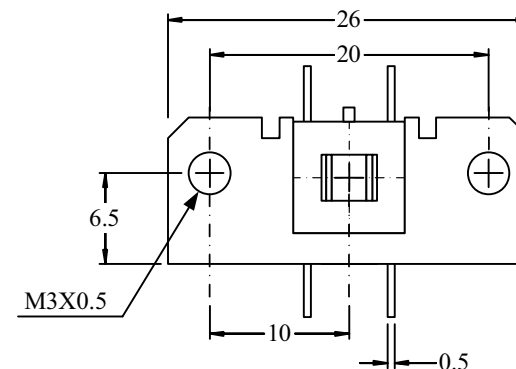

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

UP TO 10 ± 0.3
ABOVE 10 TO 100 ± 0.5
ABOVE 100 ± 0.8
ANGULAR DIMENSIONS ± 5°

照片框

ORDER INFORMATION

PBS040-RPE-18-LF

SERIES 18WAY
LEADFREE
PANEL EAR
DIP 90°

DESCRIPTION: PUSH SWITCH