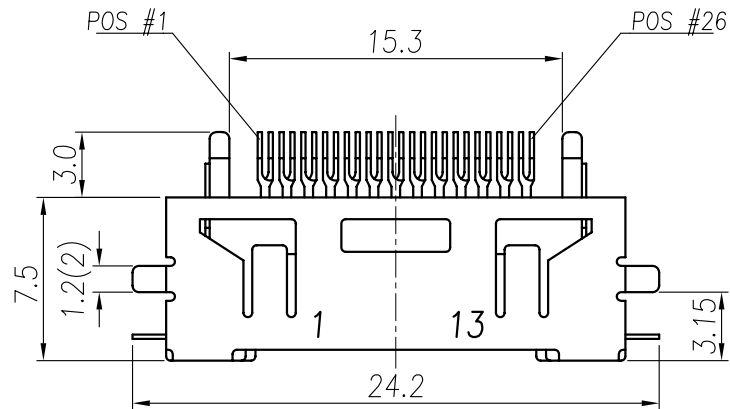





備註 /NOTE:

1. 材質 /MATERIAL:

- 1-1. 針 /PIN: 磷銅 /PHOSPHOR BRONZE
- 1-2. 鐵殼 /SHIELD: 銅合金 /COPPER ALLOY
- 1-3. 鎖片 /LOCKING: 銅合金 /COPPER ALLOY
- 1-4. 膠芯 /HOUSING: TERMALPLASTIC UL94V-0

2. 電鍍 /PLATING:

- 2-1. 針 /PIN: UNOER-PLATE NICKEL ALL OVER, TIN/LEAD  
ON TAIL ZONE, PLATE (TABLE A) Min GOLD OVER  
Pd/Ni ON CONTACT AREA.

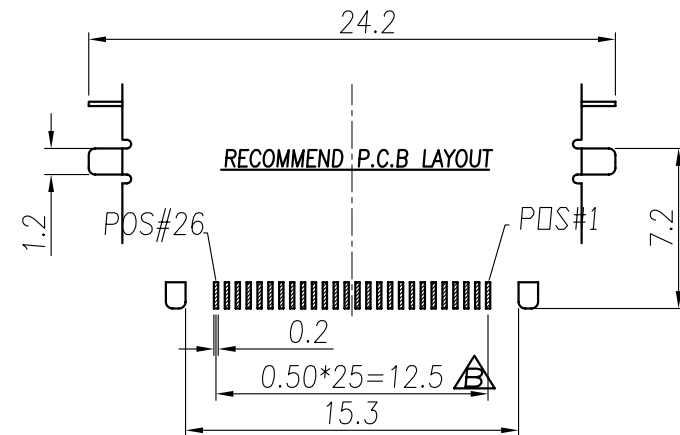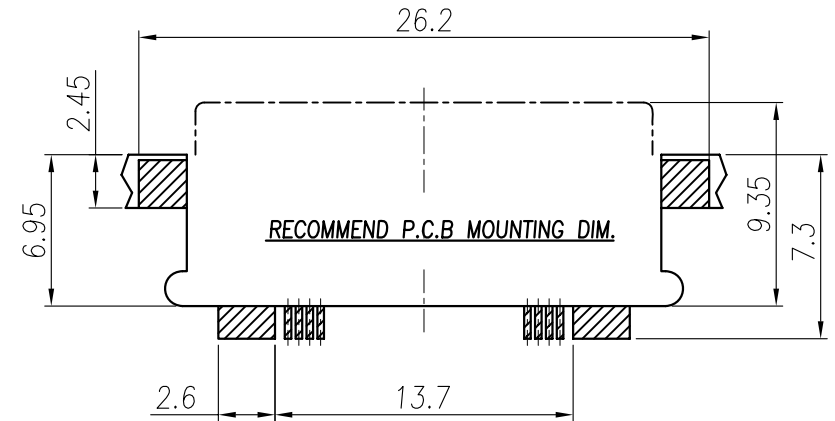

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±  
.X ± 0.20  
.XX ± 0.10  
.XXX ± 0.05  
ANG ± 1°

照片框

ORDER INFORMATION

PCM-JWF06R-26-LF


SERIES  
LEADFREE  
26 WAY  
REEL  
OFFSET 0.6mm  
90° SMT  
JACK

DESCRIPTION: PCMCIA 26PIN (M)-6

- 1.將成品一一放入包裝盤內,依同一方向置入.
- 2.包裝方式,如圖所示.
- 3.一個包裝盤700pcs.

1. 一個紙箱可以裝6個包裝盤.
2. 每盤700pcs, 每箱7000pcs.
3. 將包裝盤放入防水袋中, 包裝完後再封箱.

1. 用膠帶將紙箱封實.
2. 將標籤貼於紙箱上.
3. 外箱尺寸: 35cm\*35cm\*31cm

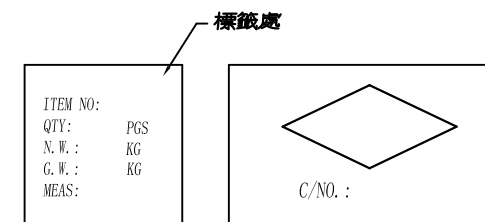

1. 若有未裝滿之零數箱，必須以緩衝材塞滿。
2. 在搬運過程中要輕拿輕放。
3. 載運輸中不可堆放過多，不可有重壓現象。
4. 在裝滿產品後，必須空留帶前和帶後 15 格以上，然後用紙膠布貼上。
5. 上帶在貼下帶時必須平整，且黏貼處不要出現氣泡。

| ITEM | W                      | AO                    | BO                     | KO                    | K1                    | P                      | F                      | E                      | DO                    | D1                     | P0                    | P2                    | T                     |
|------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DIM  | 44.0<br>+0.30<br>-0.30 | 122<br>+0.10<br>-0.10 | 30.1<br>+0.10<br>-0.10 | 5.7<br>+0.10<br>-0.10 | 5.1<br>+0.10<br>-0.10 | 16.0<br>+0.10<br>-0.10 | 20.2<br>+0.10<br>-0.10 | 1.75<br>+0.10<br>-0.10 | 1.5<br>+0.10<br>-0.00 | 0.00<br>+0.25<br>-0.00 | 4.0<br>+0.10<br>-0.10 | 2.0<br>+0.10<br>-0.10 | 0.4<br>+0.10<br>-0.10 |

TOLERANCES ARE

X.  $\pm$   
 .X  $\pm 0.20$   
 .XX  $\pm 0.10$   
 .XXX  $\pm 0.05$   
 ANG  $\pm 1^\circ$

.XXX ± 0.05

ANG  $\pm 1^\circ$

SIZE A4

PJECTION 

# 照片框

## PCM-JWF06R-26-LF

SERIES  
JACK  
90°SMT  
OFFSET  
REEL  
26 WAY  
LEADFREE  
0.6mm

DESCRIPTION: PCMCIA 26PIN (M)-6

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES

# 煜倫股份有限公司

***www.morethanall.com***