


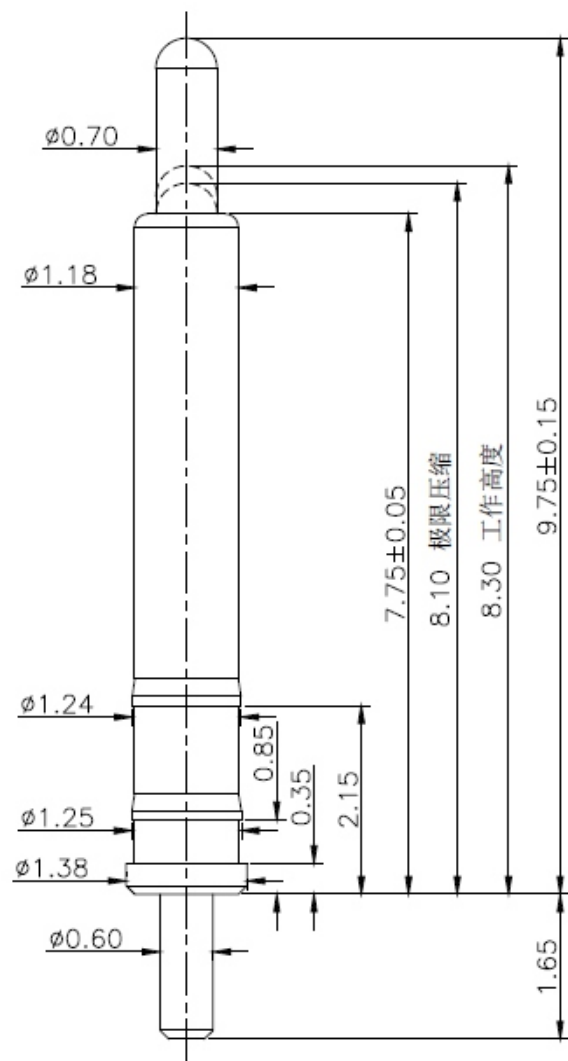

NOTES(备注):

1. 材质:
针轴: Brass C3604 (黄铜C3604)
内管: Brass C3604 (黄铜C3604)
弹簧: SUS304 不锈钢
2. 电镀:
针轴: 镀镍50~120 micro-inch 后镀金3 micro-inch
针管: 镀镍50~120 micro-inch 后镀金3 micro-inch
3. 电气特性
电压&电流: 直流电12伏 ;1.2安
接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗50毫欧(静态)
4. 机械特性
在正常工作高度的弹力 $70G \pm 15G$ 寿命: 10,000次(最少)
5. 产品符合ROHS要求.

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, $\pm$
X ± 0.30
.XX ± 0.25
.XXX ± 0.15
ANG $\pm$

照片框

ORDER INFORMATION

PGP-D-079783-LF
SERIES LEADFREE
MAX WORKING HEIGHT 8.3mm
TOTAL LONG 9.75mm
0.7 ϕ
DIP 180°

DESCRIPTION: