


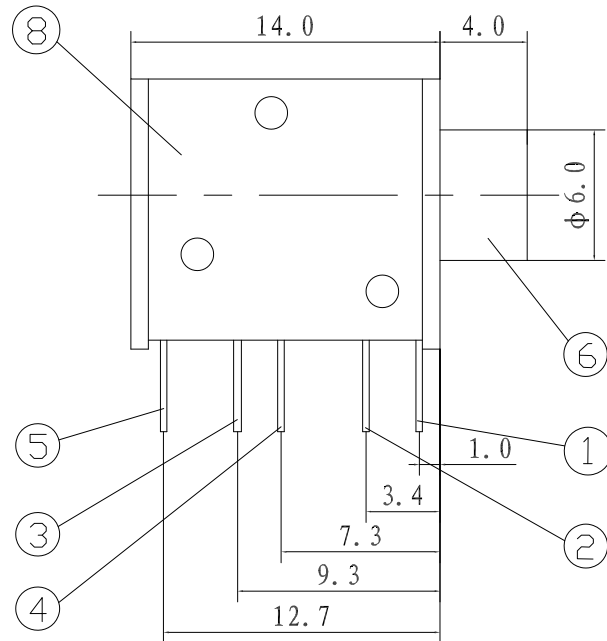


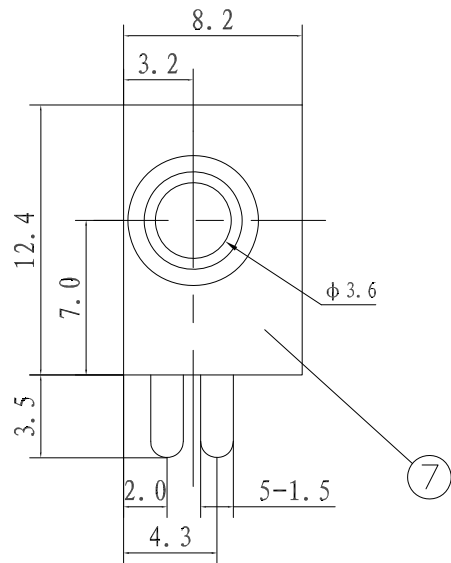

技术要求
使用条件: -40 ~ 55℃
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: ≤ 0.03Ω
绝缘电阻: ≥ 100MΩ DC250V
耐压: AC 500V (50Hz) /min
插拔力: 3 ~ 20N
机械寿命: 5000次

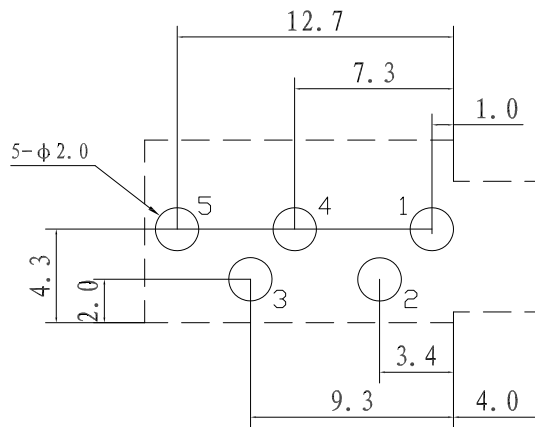

电路结构示意图



8		盖 板	1PCS	PBT (黑色)	
7		基 座	1PCS	PBT (黑色)	
6		轴 套	1PCS	H59-1 黄铜	电镀: 镍
5		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银
4		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银
3		声道接触脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银
2		声道接触脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银
1		接地焊脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银
序号	零件图号或代号	名 称	数 量	材 料	备 注

线路板安装尺寸示意图

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±
.X ± 0.30
.XX ± 0.25
.XXX ± 0.15
ANG ± 2°

照片框

ORDER INFORMATION

PJ-R12F-05C-LF
SERIES | LEADFREE
5P3C
FULL METAL
HIGH 12.4mm
DIP 90°

DESCRIPTION: