

BILL OF MATERIAL


NO	名 称	规 格	材 质	外 观
1	导 体	$\phi 1.0 \pm 0.1\text{mm}$	PMMA	透 光
2	外 被	$\phi 2.2 \pm 0.1\text{mm}$	PVC	黑 色
3	中心針		Cu	黃 色
4	吊帶帽	60P	PVC	本 色
5	光纤线		塑膠光纤	黑 色
6	固定片		Tinplate	银白色
7	外 模		PBT+15%纤	黑 色
8	内 模		PE	本 色
9	扎 带			黑 色
10	塑料袋		PE	透明色

NOTE :


插入損耗: $\leq 2.5\text{dB}$

使用波長: $660\text{nm} \pm 30\text{nm}$

光纖結構圖



包裝示意圖

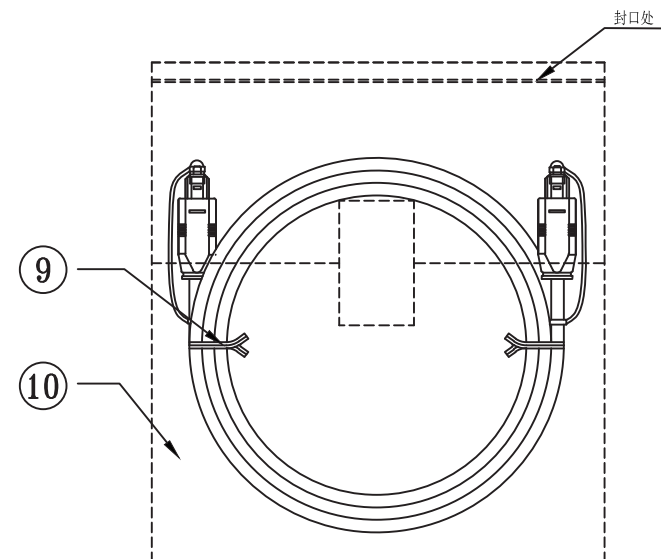

照片框

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ± 0.15
.X ± 0.50
.XX ± 0.15
.XXX $\pm$
ANG $\pm 2^\circ$

ORDER INFORMATION

POFX2-1S1S22BK-MxM-LF

SERIES

ST/ST

BLACK
2.2mm DIA

1M5:1500mm
1M8:1800mm
3M :3000mm

MALE TO MALE

LEADFREE

DESCRIPTION: