


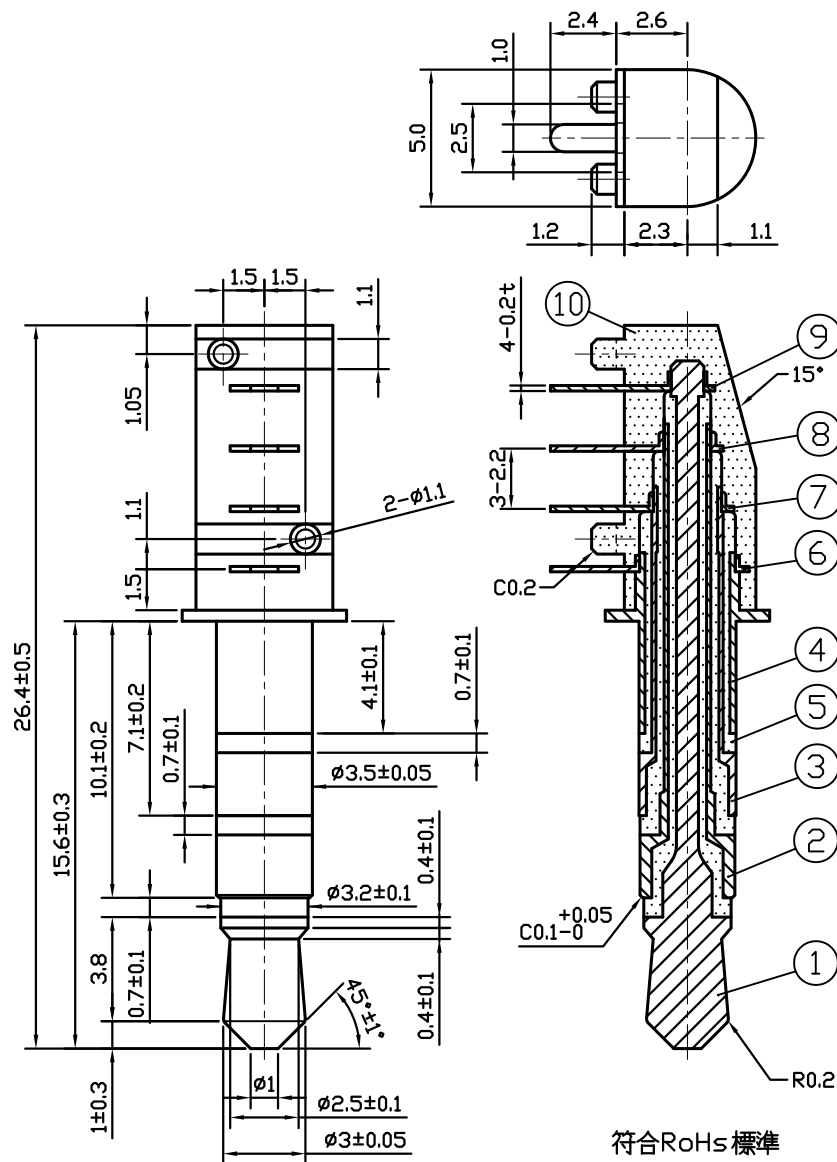

|    |       |         |      |    |
|----|-------|---------|------|----|
| 10 | 絕緣體   | PBT(HB) |      |    |
| 9  | 端子C   | 黃銅      | 半光澤鍍 | 1  |
| 8  | 端子D   | 黃銅      | 半光澤鍍 | 1  |
| 7  | 端子B   | 黃銅      | 半光澤鍍 | 1  |
| 6  | 端子A   | 黃銅      | 半光澤鍍 | 1  |
| 5  | 絕緣體   | 耐隆30%   | 黑色   |    |
| 4  | 外管    | 黃銅      | 鍍鍍   | 1  |
| 3  | 第二段中管 | 黃銅      | 鍍鍍   | 1  |
| 2  | 第一段中管 | 黃銅      | 鍍鍍   | 1  |
| 1  | PIN   | 黃銅      | 鍍鍍   | 1  |
| 項目 | 零件名稱  | 材料      | 處理   | 數量 |

| DIMENSIONS RANGE  | TOLERANCE UNLESS SPECIFIED |
|-------------------|----------------------------|
| $0.5 \leq X < 1$  | $\pm 0.1$                  |
| $1 \leq X \leq 6$ | $\pm 0.15$                 |
| $6 < X \leq 18$   | $\pm 0.2$                  |
| $18 < X \leq 50$  | $\pm 0.3$                  |

符合RoHs標準  
(四段端子組立)