
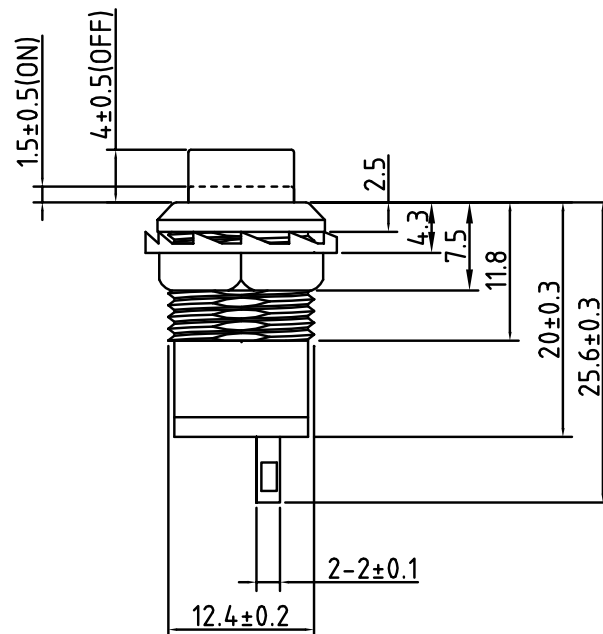
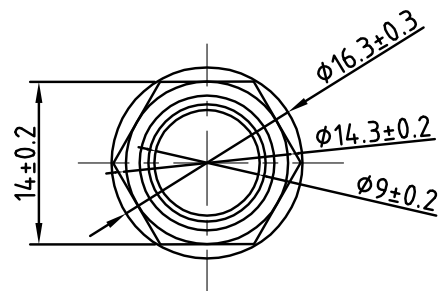
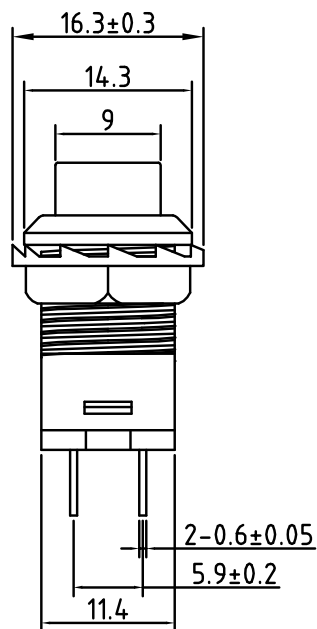


安裝尺寸

技术参数:

额定电流、电压: 1.5A 250VAC
 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 接触电阻: $\leq 100m\Omega$
 介电强度 (极间): 250VAC/1min
 电气寿命: ≥ 10000 次
 使用温度: $-25^{\circ} \sim +85^{\circ}$

產品功能圖



9	接触杆	H62 Ag_Plated	1	
8	弹簧	钢丝	2	
7	钩针	钢丝	1	
6	螺帽	PA66	1	
5	针脚	H62 Ag_Plated	1	
4	底座	PA66	1	
3	外壳	PA66	1	
2	内杆	ABS	1	
1	盖子	ABS	1	
序号	部件名称	材料	数量	备注

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

0 ~ 3 : ± 0.05
 > 3 ~ 10 : ± 0.1
 > 10 ~ 20 : ± 0.2
 > 20 ~ 50 : ± 0.3
 > 50 ~ : ± 0.5

照片框

ORDER INFORMATION

PSC14-S2PANWBK-02A-LF

SERIES

LEADFREE
 02P MOMENTARY OFF
 BLACK
 NUT+WASHER
 PANEL FRONT
 2.0mm SOLDER

DESCRIPTION: