

材 質：黃銅板


厚度:0.4 mm

單位：mm

位 置	H	B	L	F	E	φD	$\varphi d1$	備 註
公 差 規 格	0.05	+ 0.15 - 0.10	±.7	±.6	±.5	+ 0.2 - 0.1		
Q250-FT8X-16	0.78	6.5	15.5	10.5	5.0	2.6	1.8	
Q250-FT8X-14	0.78	6.5	15.5	10.5	5.0	3.1	2.3	
Q250-FT8X-10	0.78	6.5	15.5	10.5	5.0	4.3	3.5	

檢驗量具：游標尺 、 分厘卡 、 模 規

檢驗項目：整體外觀、尺寸測量、鍍錫色澤 、字體清晰、焊道接合、規格名稱、附套毛邊

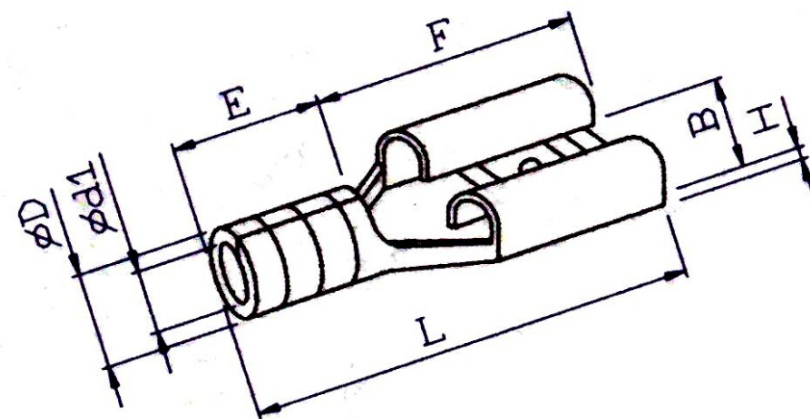

(代 號 說 明)

壓 著 部 內 徑： $\varphi d1$

壓 著 部 外 徑： φD

壓 著 部 長 度： E

配 合 端 長 度： F

裸 端 子 長 度： L

配 合 端 寬 度： B

配 合 端 高 度： H

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

Q250-FT8X-xx-LF

SERIES
FEMALE
TERMINAL
LEADFREE
10.14.16 AWG
NON INSUL
0.8t

DESCRIPTION: