
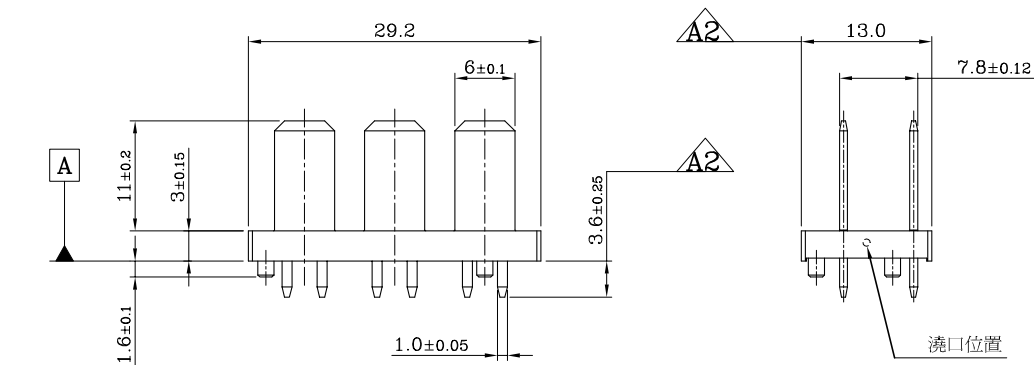
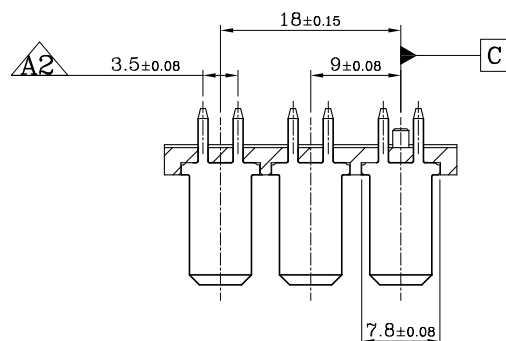


ISOMETRIC VIEW

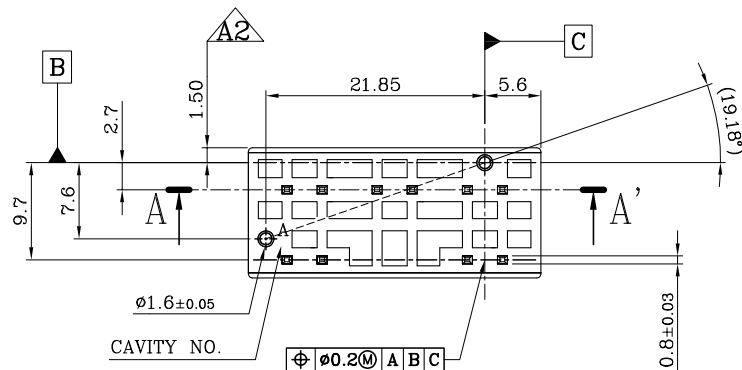

SECTION A-A'

技術要求:

1. 本產品依客戶提供設計圖進行優化設計。
2. 未注尺寸公差以未注公差表為準。
3. 材料要求:
塑料: PA66-GF15, 黑色料。
導電金屬針: C2680H。
電鍍層: 底層鍍鎳50u", 表層鍍亮錫120u"。
4. 產品無飛邊, 毛刺, 熔接焊, 縮痕, 翹曲變形等缺陷,
澆口位置須得到認可。
5. 產品特殊性要求須滿足 $Cpk \geq 1.33$; $Ppk \geq 1.67$ 。
6. 產品材料滿足 Rohs。
7. 連接器測試規範符合吉利標準 Q/JLY J7110195D-2017。
8. 塩霧試驗需滿足96小時無腐蝕現象。

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±
.X ± 0.25
.XX ± 0.12
.XXX ± 0.08
ANG ± 3°

照片框

ORDER INFORMATION

Q25090-PDP-2005-LF

SERIES

POST

DIP 180°

MALE

LEADFREE
2 ROW 5 PIN

DESCRIPTION: