




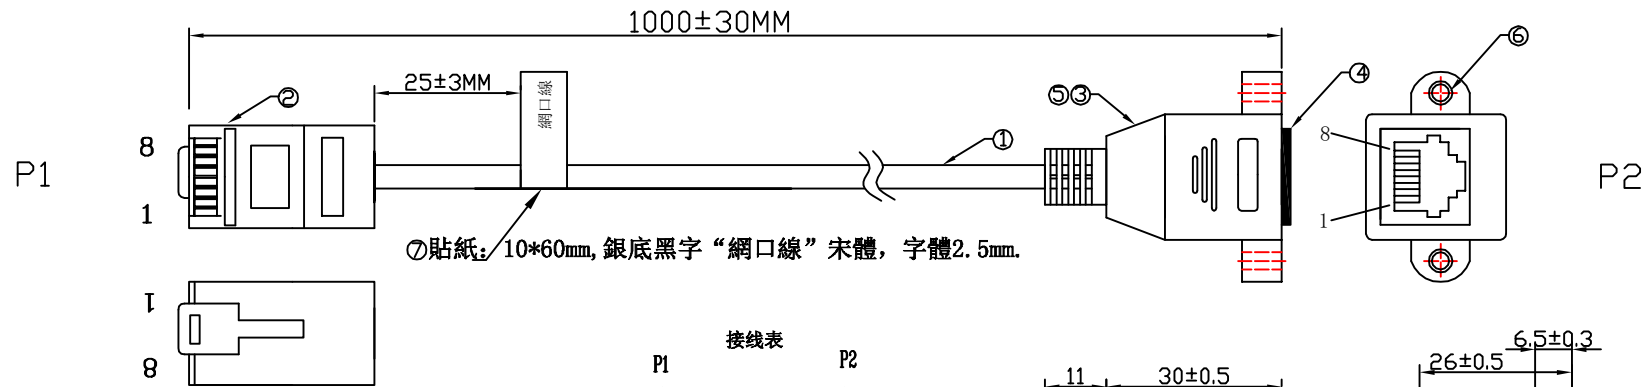

PACKING: 单PCS 圆形理线,
在依照外箱大小装入防水袋.



接线表	
P1	P2
1	1 橙色/白色
2	2 橙色
3	3 绿色/白色
6	6 绿色
4	4 蓝色
5	5 蓝色/白色
7	7 棕色/白色
8	8 棕色

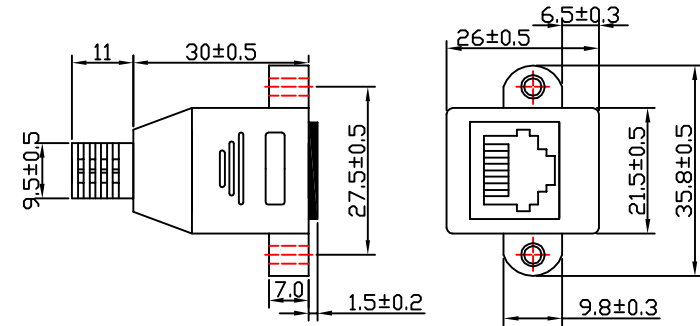

PART LIST本产品均符合"ROHS"用的材料均为相当品。

7	貼紙: 10*60mm, 銀底黑字“網口線”宋體, 字體2.5mm.		
6	六角螺母 M3螺牙	2	PCS
5	PE内模料		G
4	8P8C 母头 镀金1U 黑色胶芯, 包铁壳镀镍.	1	SET
3	BLACK 45P PVC料		G
2	8P8C RJ45 水晶头 公头 镀金50U'. 一件式.	1	PCS
1	CAT5E UTP 24AWG(7/0.16CCS)*4P OD:5.5MM COLOE: BLACK.	1	PCS
ITEM	STANDARD SPECIFICATION	Q' TY	UNIT

- ELECTRONIC TEST:
1. 100% TEST,(Open,Short,Miss Wire).
 2. Conduct Resistance: $3\Omega/\max$.
 3. Insulation Resistance: $10M\Omega/\min$.
 4. Hi-Pot: 300v dc/10ms.

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

RJX2-080824C5EPE-E1M-LF

SERIES

08 TO 08 WAY

24 AWG

LEADFREE

1000mm

MALE TO FEMALE

PANEL

CAT.5E

DESCRIPTION: RJ45 8P8C M TO F 锁螺孔模型 CABLE BLACK L=1000MM