


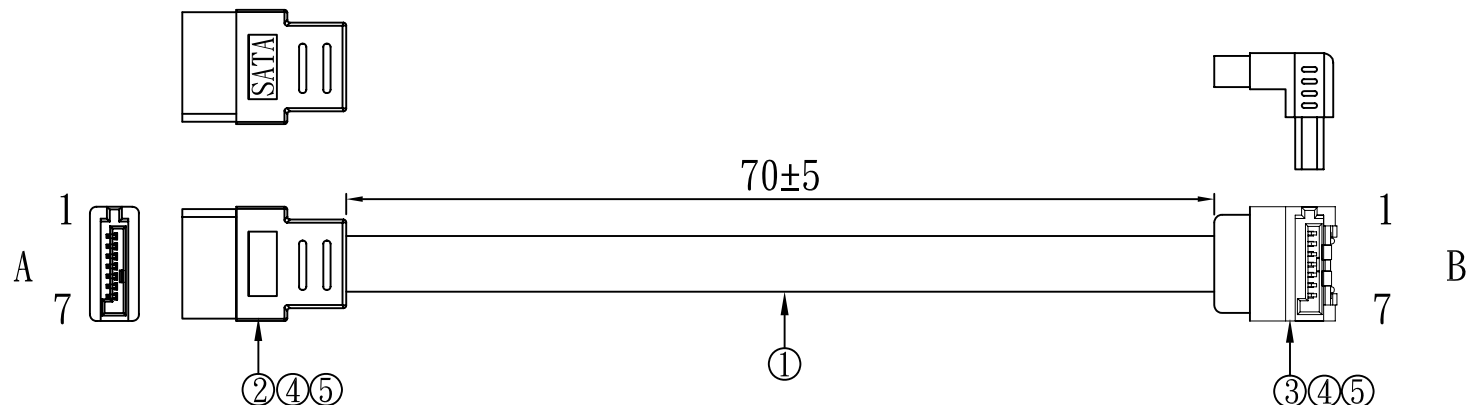

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE "mm".
2. THE PRODUCT MUST BE COMPLY WITH THE DIRECTIVE OF ROHS.

ELECTRICAL TESTING:

1. 100% OPEN/SHORT TEST
2. CONTACT RESISTANCE: 5mΩ
3. INSULATION RESISTANCE: 5MΩ Min

1. 测试条件:

- a. 电压: 300V
- b. 绝缘电阻: 5兆欧
- c. 导通电阻: 2欧姆

A	顏色	B
1	地線	1
2	白	2
3	白	3
4	地線	4
5	白	5
6	白	6
7	地線	7

5	胶料	PVC黑色胶料 45P 环保	G	10
4	胶料	PE料 自然色	G	3
3	Conn	SERIAL ATA 7P 母座 鍍金5U" 焊線式 不帶彈片	pcs	1
2	Conn	SERIAL ATA 7P 母座 鍍金5U" 焊線式 不帶彈片	pcs	1
1	Cable	UL2725(#26*2C+AL+2D)*2C OD7.8*2.2 外被 紅色	pcs	1
ITEM	MAME	DESCRIPTION	UNIT	Q"TY

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

SATAX2-7R7S26-F7C-LF

SERIES

LEADFREE

70mm

FEMALE TO FEMALE

26AWG

7 PIN 90° TO 7 PIN 180°

DESCRIPTION: