


规格

外观	尺寸	24mm×32 mm×2.1mm (0.94"×1.26"×0.08")
	形态规格	SD 闪存卡
存储	Flash 类型	TLC (長江存儲 YMTC)
	容量	32 GB
运行环境	工作电压	2.7V ~ 3.6V
	跌落试验	1.5 米自由落体
	工作温度	-25℃ (-13°F) ~ 85℃ (185°F)
	储存温度	-40℃ (-40°F) ~ 85℃ (185°F)
	湿度	0% ~ 95%
电气功耗	冲击	加速度: 490 m/s ² (标准保持时间: 11 ms, 半正弦波, 速度变化: 3.44 m/s)
	振动 (运行状态)	20 G (峰峰值), 频率范围: 20 Hz ~ 2000 Hz
	最大功耗	0.5 W
性能	读写速度	阅读速度(最大值)最高可达100MB/s, 写入速度(最大值)最高可达85MB/s
	TBW 累计写入寿命	最多 1350 TBW
保修	担保	三年有限保修

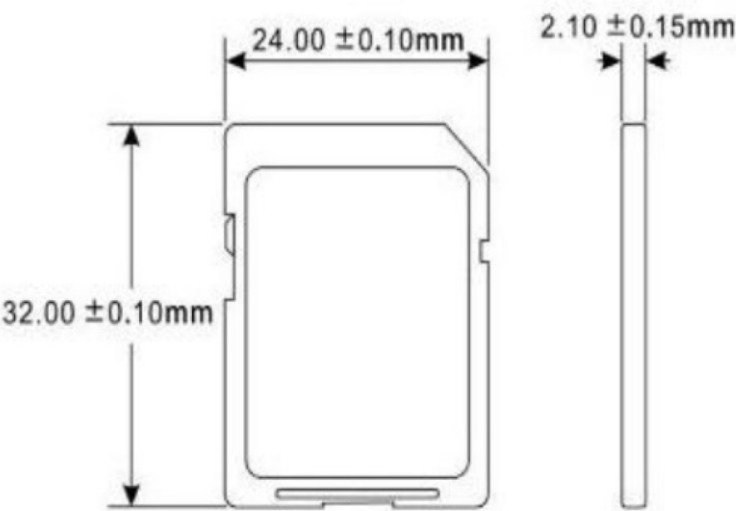

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±



ORDER INFORMATION

SDC-GB032-1-LF
SERIES | LEADFREE
32 GB | 01 WAY

DESCRIPTION: