


## 机械性能

连接器类型	插头
定位方式	5键槽定位
外壳材料	铝合金
绝缘材料	工程塑料
接触件材料	铜合金
插拔次数	500次
规格	5芯
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊线式


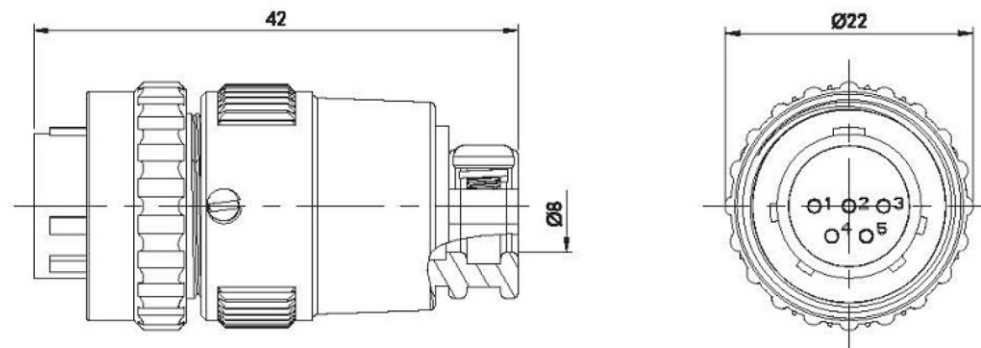


## 技术性能

接触直径	20# (ø1mm)
接触电阻	≤5mΩ
绝缘电阻	≥1000MΩ
耐电压	1000V
额定电流	5A

## 型谱图

从插针安装板插合面看

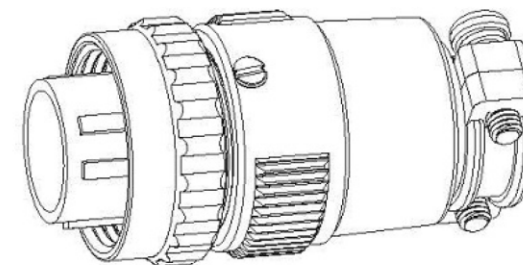

## 环境性能

温度范围 -25°C~+85°C

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES  
**煜倫股份有限公司**

DRAWING BY CY

X. ± 0.30

CHECKED BY GENIUS

.X ± 0.30

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

.XX ± 0.20

DATE

.XXX ± 0.10

ANG ± 1°

SIZE A4

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

SLM18-PA-05-LF

SERIES | LEADFREE  
05 WAY  
ASSEMBLY  
MALE

www.morethanall.com

DESCRIPTION: NCP16 5P 公 焊線式 航空頭