

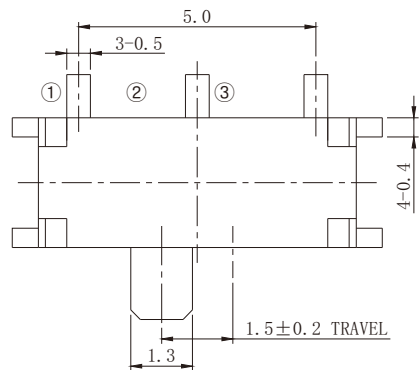


CIRCUIT DIAGRAM



P. C. B LAYOUT

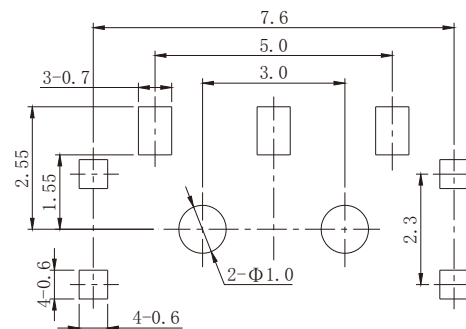

类 型	滑动开关	品 名	SLSW25-WP015-1X03
1. 功能规格			
1.1额定电压	DC4V	1.6自由位置 (FP)	
1.2额定电流	300mA	1.7动作位置 (OP)	
1.3接触电阻 (CR)	≤100mΩ (初始值)	1.8行程 (PT)	1.5±0.2mm
1.4操作力 (OF)	200±100gf	1.9回弹力 (RF)	
1.5灵敏度 (PT)	≤5ms	1.10	
2. 可靠度参数			
2.1机械寿命	10,000 cycles	2.5焊接工艺	手工焊、回流焊
2.2电气寿命	10,000 cycles	2.6操作温度	-25℃ ~ 80℃
2.3绝缘电阻 (IR)	≥100MΩ DC100V	2.7储存湿度	<85%RH
2.4耐压强度 (WV)	AC100V 1 minute	2.8	

3. 尺寸规格图

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

SLSW25-WP015-1X03-LF

SERIES

LEADFREE

03 WAY

HANDLE HIGH 1.5mm

POST
180°SMT

DESCRIPTION: