

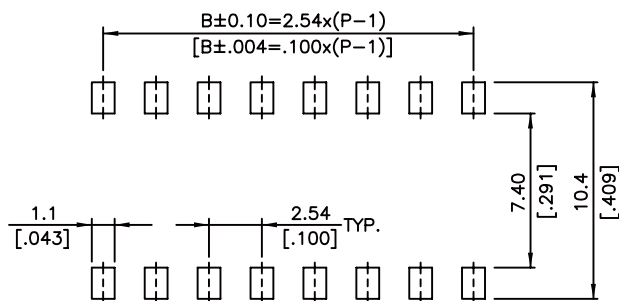
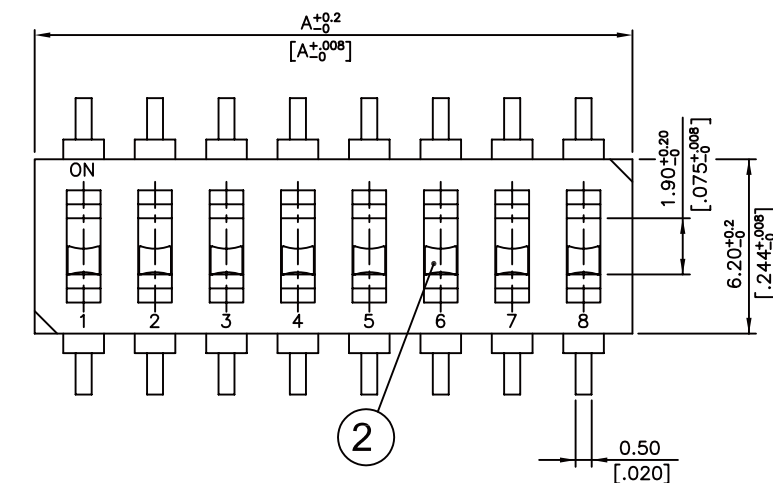


- NOTE: 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, BRACKETED DIMENSIONS ARE IN INCHES.
2. GENERAL TOLERANCES: 10mm OVER - $\pm 0.20\text{mm}$.
10mm BELOW - $\pm 0.10\text{mm}$.

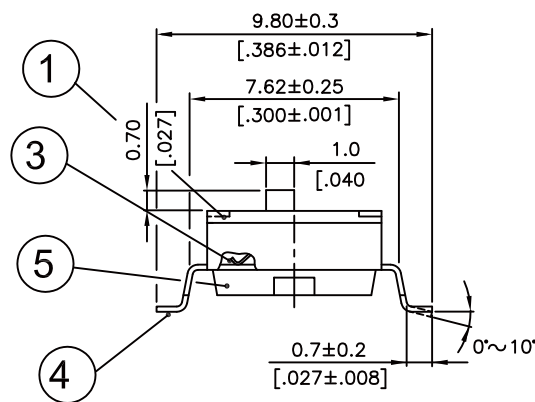

P.C.B. LAYOUT

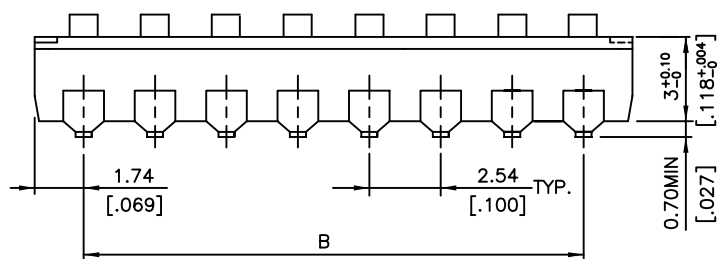

SW-SVC-xx

SW-SVR-12	12	31.42[1.237]	27.94[1.100]
SW-SVR-10	10	26.34[1.037]	22.86[.900]
SW-SVR-09	9	23.80[.937]	20.32[.800]
SW-SVR-08	8	21.26[.837]	17.78[.700]
SW-SVR-07	7	18.72[.737]	15.24[.600]
SW-SVR-06	6	16.18[.637]	12.70[.500]
SW-SVR-05	5	13.64[.537]	10.16[.400]
SW-SVR-04	4	11.10[.437]	7.62[.300]
SW-SVR-03	3	8.56[.337]	5.08[.200]
SW-SVR-02	2	6.02[.237]	2.54[.100]
-	-	-	-
PROD. NO.	NO. OF POS.	DIM. A	DIM. B

SCHEMATIC(TYP.)



(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,POS AVAIL)

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

SW-SVR-xx-LF
SERIES | LEADFREE
02~12WAY
REEL
180°SMT
SLIDE

DESCRIPTION:

成品包裝說明

適用產品	SW-SVR-xx	包裝類別	TAPE & REEL
作業說明	- CARRIER TAPE 須預留 160 mm長(約 10 個 Pitch 槽孔), 才可擺入成品, COVER TAPE 亦同。 - 擺完成品後, 尾端亦須最少預留: - CARRIER TYPE~240 mm(約 15 個 Pitch 槽孔)。 - COVER TAPE~配合 CARRIER TAPE 長度覆蓋後, 需再超出 160 mm以上。 - COVER ATPE與 CARRIER 覆蓋附著強度需在 10~130g。(撕開速率 1 分鐘在 300±10mm、撕開方向與膠捲相反, 角度介於 165~180 度) - 如圖所示, 將成品置入 CARRIER TAPE(承載塑膠料帶)內, 以 COVER TAPE(覆蓋用膠帶)貼附於上, 並配合帶裝機自動捲繞於塑膠 REEL 收料, 定量包裝後再放入包裝外箱。 - COVER TAPE 不可有浮起及未貼附於 CARRIER TAPE 或成品放置浮起之現象發生。 - 零箱部份, 出貨時需以緩衝物填滿。 - REEL 包裝時, 需用包裝袋封裝[2 盤裝 1 袋];袋裡需加 1 包乾燥劑~ - 每盤 Reel 中的標籤, 需依示意圖中方式張貼才可。		

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

SW-SVR-xx-LF
SERIES REEL LEADFREE
02~12WAY
180°SMT
SLIDE

DESCRIPTION:

產 品 型 號		包 裝 容 量		
		Pcs. /REEL	REEL/箱	Pcs. /箱
01		900	20	18000
02	SW-SVR-02			
03			14	12600
04	SW-SVR-03			
05				
06	SW-SVR-04			
07				
08	SW-SVR-05			
09				
10	SW-SVR-06			
11				
12	SW-SVR-08		9	8100

 MORETHANALL PCB CONNECTORS Cable ASSEMBLIES 煜倫股份有限公司 www.morethanall.com		RoHS Compliant TOLERANCES ARE DRAWING BY CY CHECKED BY GENIUS UNIT / mm SCALE 1 : 1 DATE X. ± .X ± .XX ± .XXX ± ANG ±	照片框	ORDER INFORMATION SW-SVR-xx-LF SERIES LEADFREE 02~12WAY REEL 180°SMT SLIDE
---	--	---	-----------------------------	--