


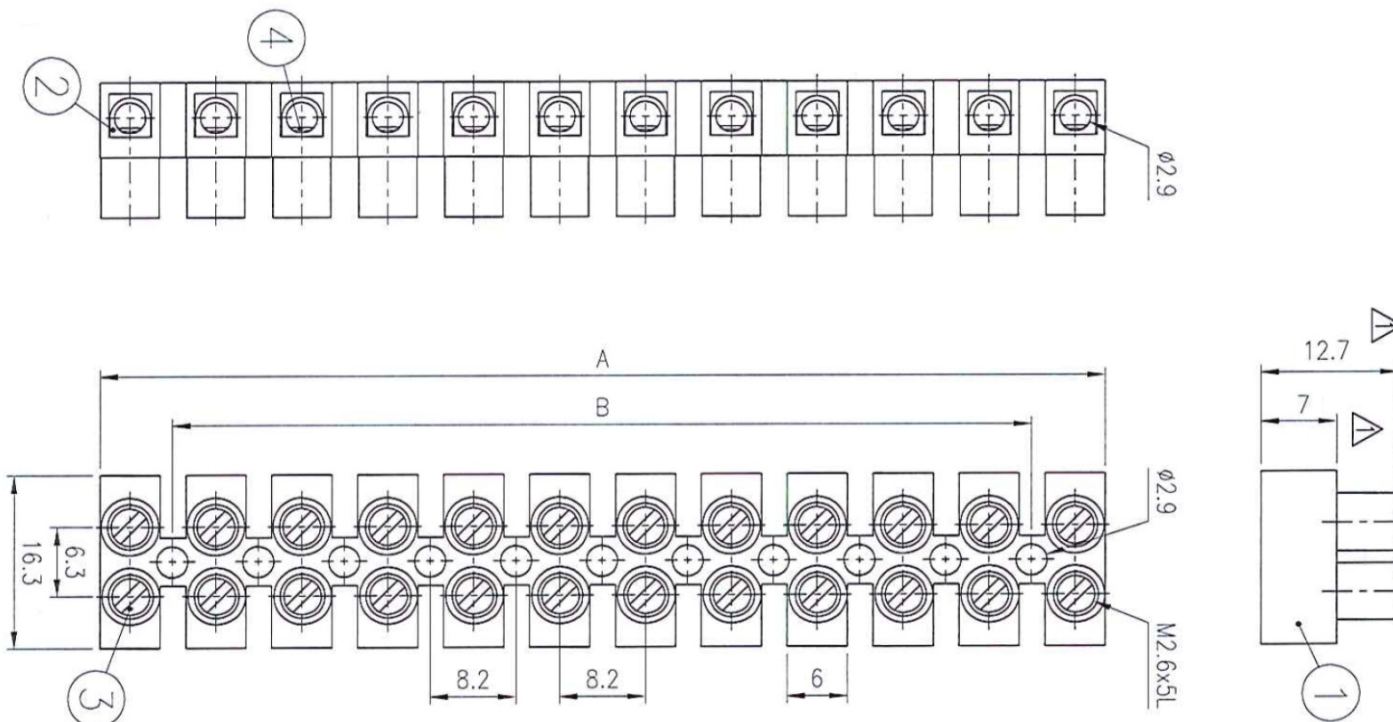

極數	A	B
1P	(6)	—
2P	(14.2)	—
3P	(22.4)	8.2
4P	(30.6)	16.4
5P	(38.8)	24.6
6P	(47)	32.8
7P	(55.2)	41
8P	(63.4)	49.2
9P	(71.6)	57.4
10P	(79.8)	65.6
11P	(88)	73.8
12P	(96.2)	82

定格: UL: 300V 20A

VDE: 450V 17.5A

使用場所: 電機控制機器, 控制盤, 配電盤

使用溫度範圍: -20°C~80°C不可有結冰現象

使用濕度範圍: 45%~85%

保存溫度範圍: -20°C~80°C

性能:

構造: 外觀, 尺寸如圖, 無傷痕及油污, 無龜裂

絕緣電阻: DC500V/100MΩ

耐電壓: AC2500V/1分

溫度上昇: 2.0mm /1m, 21A電流後, 溫昇45K以下

螺絲鎖付強度: 5Kgf.cm/5-15秒

耐濕性: 40°C±2°C, 90-95%/96小時

耐熱性: 70°C±3°C/48小時

耐寒性: -30°C±3°C/48小時

冷熱衝擊: -25°C±3°C/2小時, 100±3°C/2小時
循環/30循環。

4	彈片	SUS301	P		PR	
3	螺絲	SS M2.6x5L	2P	電鍍ZnCr ³⁺	SC_Y	
2	連接板	黃銅	P	電鍍Ni	PR	
1	基座	PA66	1		ABT	白色
No.	名 稱	材 質 * 規 格	件數	處 理	件 號	備註

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X, ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

TBT082-W-xx-LF

SERIES | LEADFREE

01~12 WAY

WIRE TO WIRE

DESCRIPTION: