
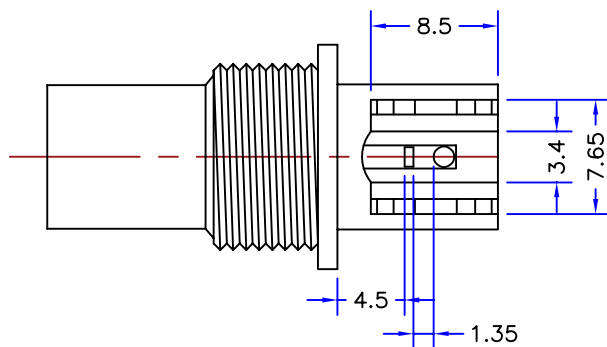
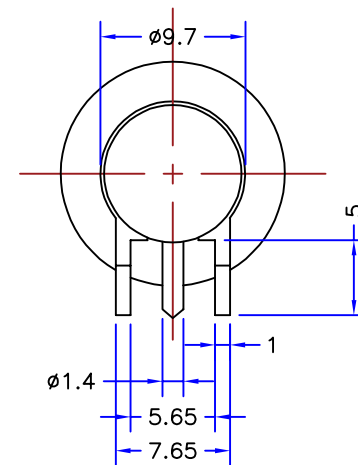
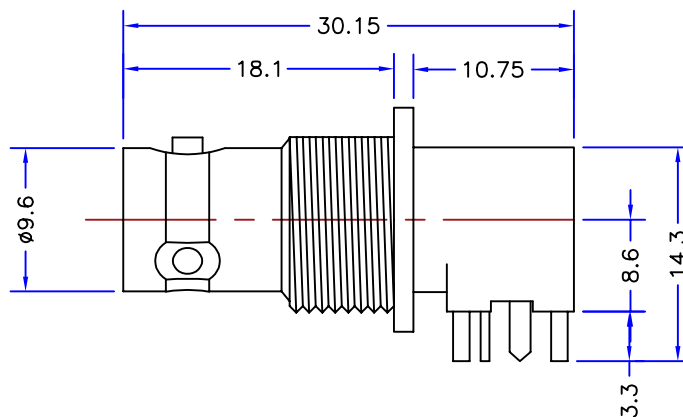


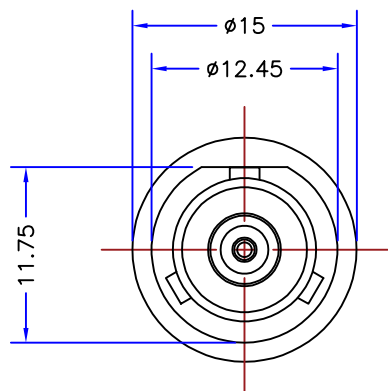

1. 电气特性

1.1 阻抗: 50欧姆

1.2 工作频率: DC-3 GHz

1.3 S.W.R.: 1.5MAX

1.4 工作电压: 335V/最大值

1.5 绝缘电阻: $\geq 1000 \text{ M}\Omega$

2. 环境保护

2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

4				
3	胶芯	铁氟龙	白	1
2	中心针	黄铜	镀金	1
1	外壳	黄铜	电镀镍	1
NO.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, $\pm$

.X $\pm$

.XX $\pm$

.XXX $\pm$

ANG $\pm$

照片框

ORDER INFORMATION

TRB-JRCH86PB-50-LF
SERIES
LEADFREE
50 OHM
PANEL BACK
CENTER HIGH 8.6mm
DIP 90°
JACK

DESCRIPTION: TRB jack right angle bulkhead for PCB