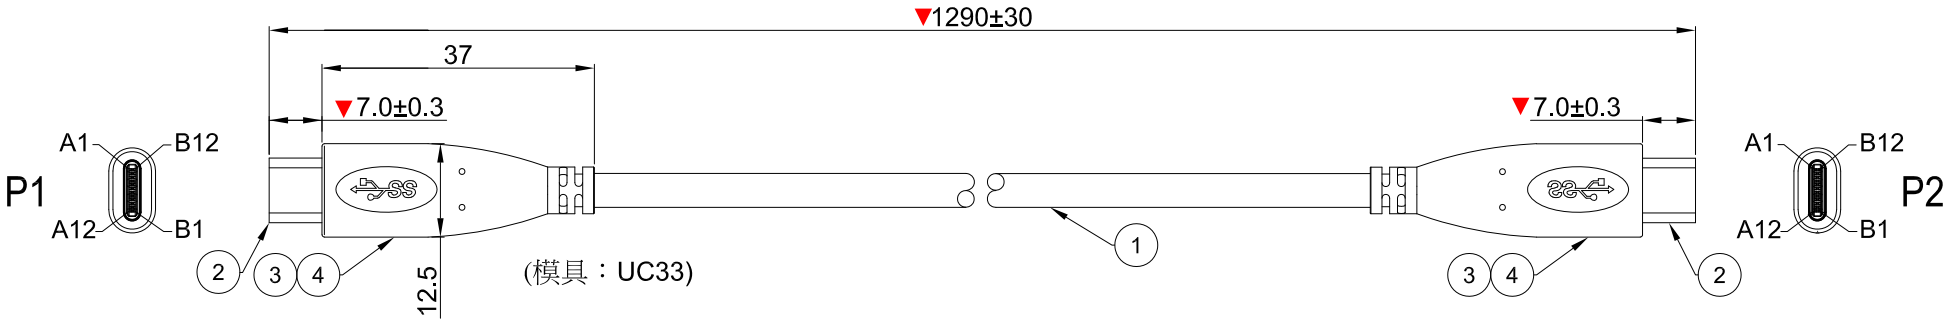

Note

1.100% test,short,open,mismatch

2.Contact Resistance: 3Ω Max.

3.Insulation Resistance: 5MΩ Max.

4.Withstanding Voltage : DC 300V / 0.01S

5.Marked "▼" are FAI Dim.

▼CABLE SPECIFICATION

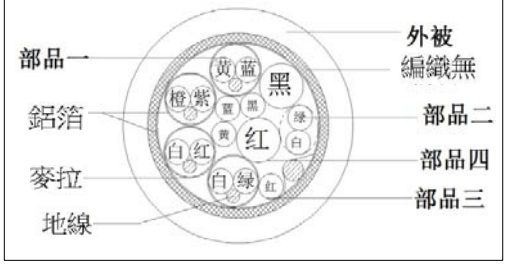

▼Pin Assignment

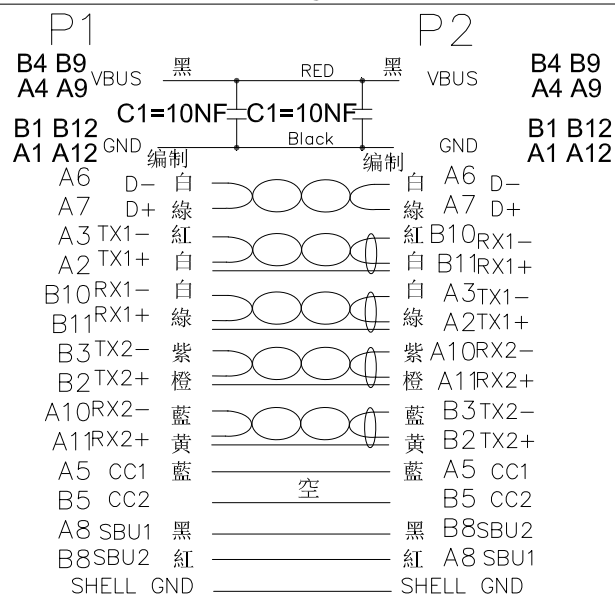

NO.	Material	Specifications	Q'ty
4	外模料	PVC 40P Black	xx
3	內模料	PE 膠料	xx
2	TYPE-C	3.1 TYPE C C2M拉伸氨鎳端子C5191鍍金1u 黑膠3.1 C-C無IC C1=10nf	2
1	CABLE	USB3.1 (32AWG*1P+A)*4+32AWG*1P+32AWG*4C+24AWG *2C+AB OD:4.8mm PVC黑色	1

RoHS Compliant

MORETHANALL PCB CONNECTORS Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY	CY
CHECKED BY	GENIUS
UNIT / mm	SCALE 1 : 1
DATE	
SIZE A4	PPOJECTION

TOLERANCES ARE

50~ ≤100	± 5
100~ ≤200	± 10
200~ ≤1000	± 20
1000~ ≤2000	± 30

照片框

ORDER INFORMATION

UBX2-24C162432-M1M29-LF

- SERIES
- 24P16C
- 24/32 AWG
- 1290mm MALE TO MALE
- LEADFREE

DESCRIPTION: USB 3.2 TYPE C/M TO CM L=1290mm