


NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SMT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SMT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-587AZ	本體 BODY	鋁合金 ALUMINUM ALLOY	1	鍍鋅 M-Zn	OD色	5	A-251AZ	固定帽 CAP	鋁合金 ALUMINUM ALLOY	1	鍍鋅 M-Zn	OD色
2	Q-330RX	O型橡膠墊 O-RING	橡膠 RUBBER	1	———	黑色 BLACK	6	C-149AZ	下固定體 SHEEL	鋁合金 ALUMINUM ALLOY	1	鍍鋅 M-Zn	OD色
3	G-139RX	橡膠座 INSULATOR	橡膠 NEOPRENE W	1	———	黑色 BLACK	7	Q-329RX	O型橡膠環 O-RING	橡膠 RUBBER	1	———	黑色 BLACK
4	J-269BS-R ₁₄	導針 CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	4	鍍銀 M-Ag	———							

NO	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	2000V
2	Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V	2000

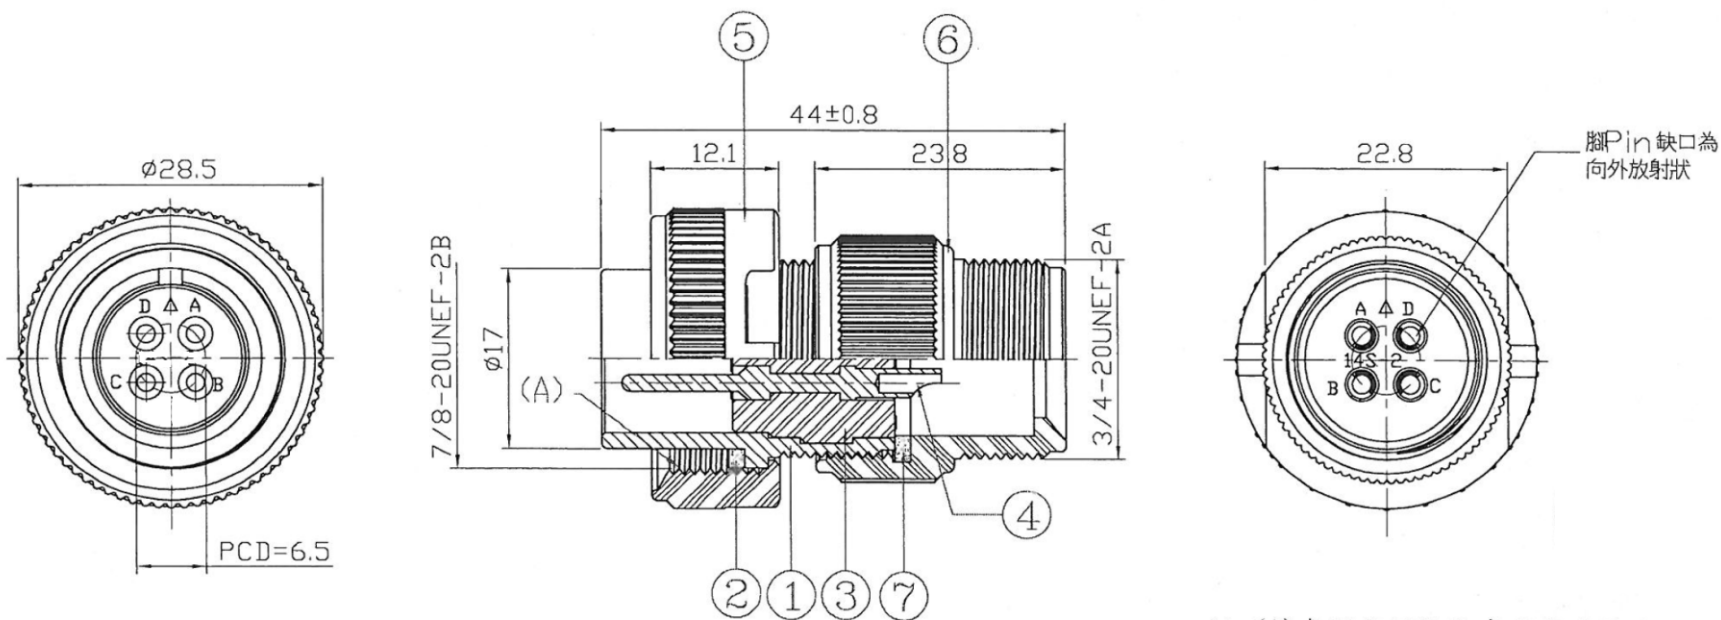

註:(A)處固定帽塗抹車用多效滑脂

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框


ORDER INFORMATION

VG14S-PA-04-LF



SERIES T T LEADFREE
04 WAY
ASSEMBLY
MALE

DESCRIPTION:

NO	件號 PAT. NO	品名	NAME	材質	MATL	件數 SHIT	處理	TREAT	備註	REMARK
1	B-434AZA	本體	BODY	鋁合金	AL ALLOY	1	鍍鋅	M-Zn	OD色	
2	O-096PX	墊圈	WASHER	塑膠	PLASTIC	1			黑色	BLACK
3	H-156RX-R	橡膠管	BUSHING	橡膠	RUBBER	1			黑色	BLACK
4	D-051AZ	半月邊	CLAMP	鋁合金	AL ALLOY	2	鍍鋅	M-Zn	OD色	
5	M-087BZ	圓頭螺絲	SCREW	銅合金	COPPER ALLOY	2	鍍鋅	M-Zn	OD色	
6	WC3SZB	內齒華司	TOOTH WASHER	鋼材	STEEL	2	鍍鋅	M-Zn	OD色	

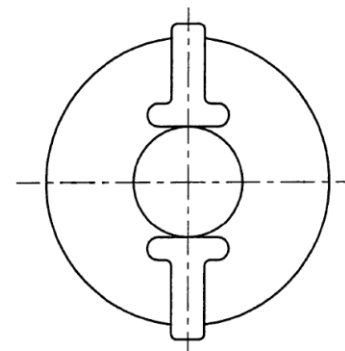

GROUND NUT REAR VIEW

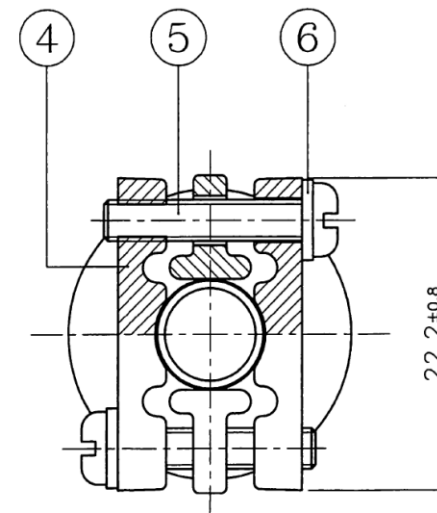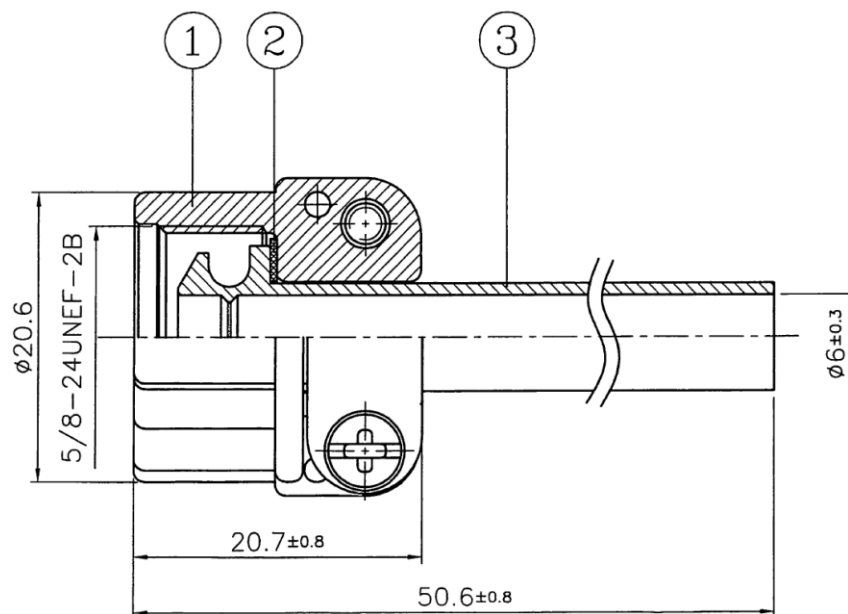

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

VG14S-PA-04-LF

SERIES

LEADFREE

04 WAY

ASSEMBLY

MALE

DESCRIPTION: