

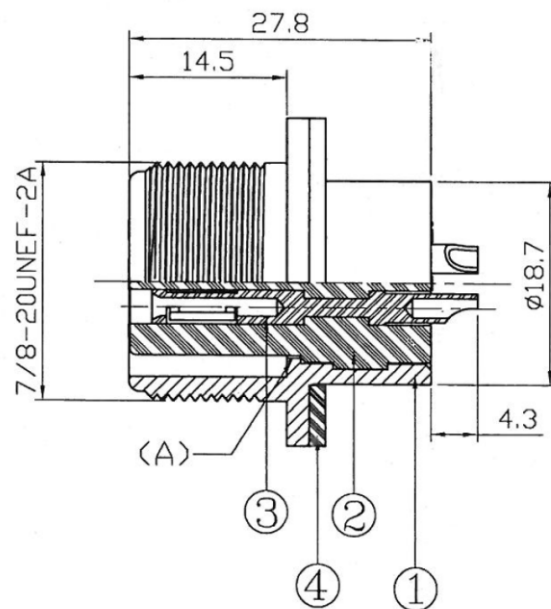


NO	件號 PAT. NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHIT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-585AZ	本體 BODY	鋁合金 ALUMINUM ALLOY	1	鍍鋅 M-Zn	OD色
2	G-145RX	橡膠座 INSULATOR	橡膠 RUBBER	1	————	黑色 BLACK
3	KQ-233BS-R	導梢總成 CONTACT ASS'Y	銅合金 COPPER ALLOY	4	鍍銀 M-Ag	————
4	Q-328RX	墊片 PAD	橡膠 RUBBER	1	————	黑色 BLACK

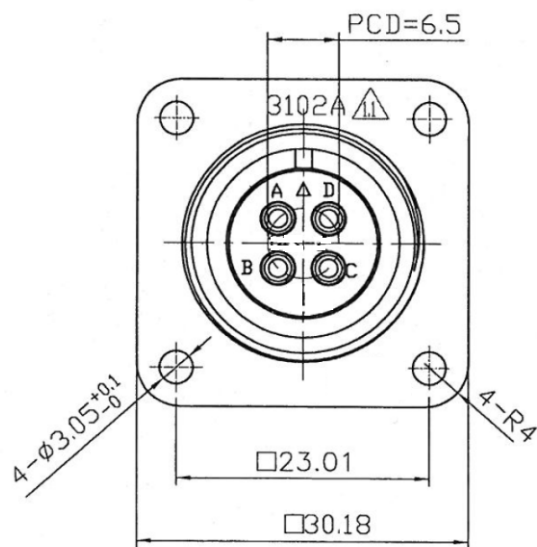

NO	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	2000V
2	Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V	2000

註一 (A)處固定帽塗抹車用多效滑脂

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

VG14S-SSPQ-04-LF

SERIES

LEADFREE

04 WAY

SQUARE

PANEL

SOLDER

FEMALE

DESCRIPTION: