


NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	名稱 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT
1	固定體 BODY	PLASTIC	1	黑色 BLACK	———	4	導 銷 CONTACT	COPPER ALLOY	3	鍍金 M-Au
2	O型環 O-RING	RUBBER	1	黑色 BLACK	ID 22x1.5W	5	絕緣體 INSULATOR	PLASTIC	1	黑色 BLACK
3	固定螺帽 NUT	SUS 303	1	-	———	6	O型環 O-RING	RUBBER	1	黑色 BLACK

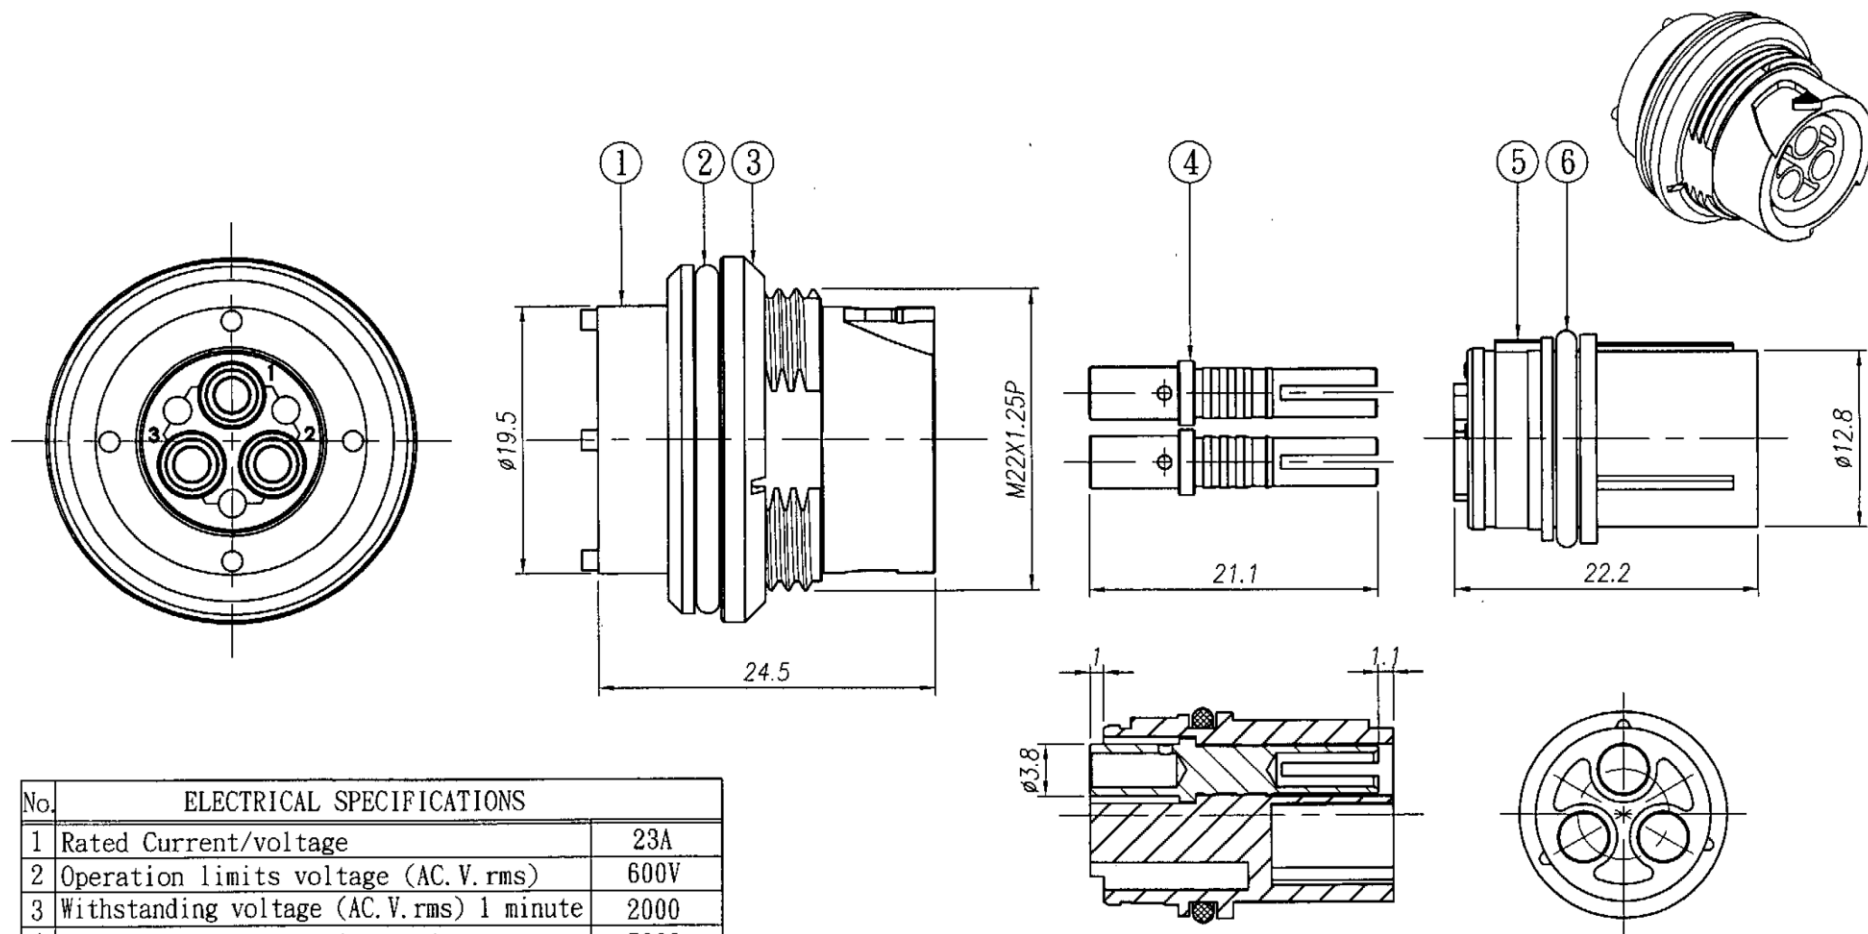

No.	ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
1	Rated Current/voltage	23A
2	Operation limits voltage (AC.V.rms)	600V
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	2000
4	Insulation resistance (MΩMIN.) at DC 500V	5000
5	Contact resistance (mΩMAX.) at DC 1A	3

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

TOLERANCES ARE

X.±

.X±

.XX±

.XXX±

ANG±

照片框

ORDER INFORMATION

WPC24-SSPBONBK-03N-LF

SERIES

FEMALE

SOLDER

PANEL BACK

LEADFREE

SNAP/ON

03 WAY

BLACK

NUT

RING

DESCRIPTION: