
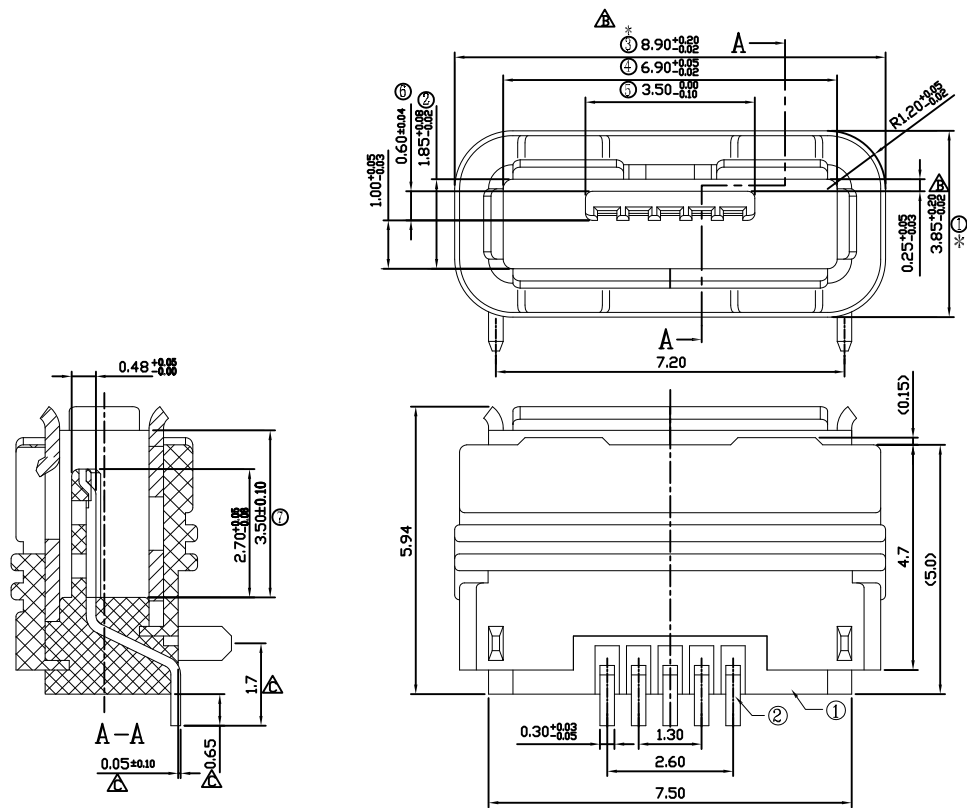


PCB LAYOUT  
PCB TOLERANCE ±0.05

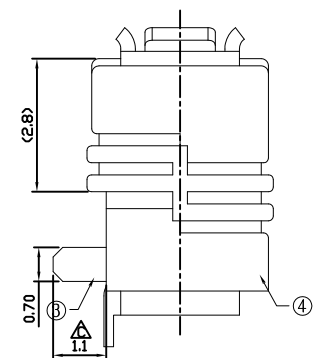

### 說明：

1. 電氣特性：
  - 1.1 接觸電阻：30mΩ Max.
  - 1.2 耐壓測試：500VAC/分鐘
  - 1.3 絕緣電阻：1000MΩ Min.
2. 電鍍規格：
  - 2.1 端子鍍鎳 60u" min.，接觸部位鍍金30u" min.
3. 機械特性：
  - 3.1 插入力：35N Max.
  - 3.2 拔出力：8N Min.
4. 浸水測試
  - 4.1 水深1M浸泡2小時，產品內部無滲水
5. 標註⊗尺寸為檢驗尺寸，標註\*為重要尺寸

|     |                   |                       |       |
|-----|-------------------|-----------------------|-------|
| ④   | Waterproof circle | 矽膠 UL94-V0            | 1 PC  |
| ③   | Shell             | 不鏽鋼 SUS304 t=0.3mm    | 1 PC  |
| ②   | Terminal          | Brass C2680 t=0.2mm   | 5 PCS |
| ①   | Housing           | LCP G/F Black UL94-V0 | 1 PC  |
| No. | P/Name            | Specification         | Usage |

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE



|                   |             |           |
|-------------------|-------------|-----------|
| DRAWING BY CY     |             | X. ± 0.50 |
| CHECKED BY GENIUS |             | .X ± 0.30 |
| UNIT / mm         | SCALE 1 : 1 | .XXX ±    |
| DATE              |             | ANG ±     |
| SIZE A4           | PPOJECTION  |           |

照片框

### ORDER INFORMATION

WPMIB-SWXM12-5AB-LF

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| SERIES | LEADFREE                 |
|        | 5 PIN AB TYPE            |
|        | METAL FOOT TO PAD 1.25mm |
|        | NON EAR                  |
|        | 90°SMT                   |
|        | FEMALE                   |

DESCRIPTION: MicroUSB 5 AB TYPE Waterproof, SMD

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com