
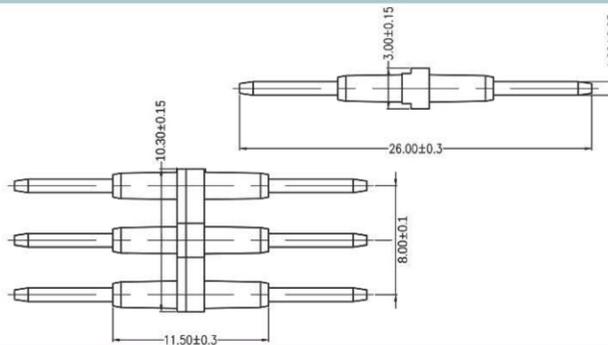
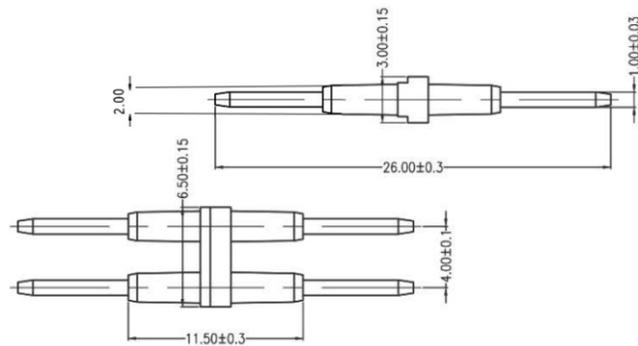


规格尺寸

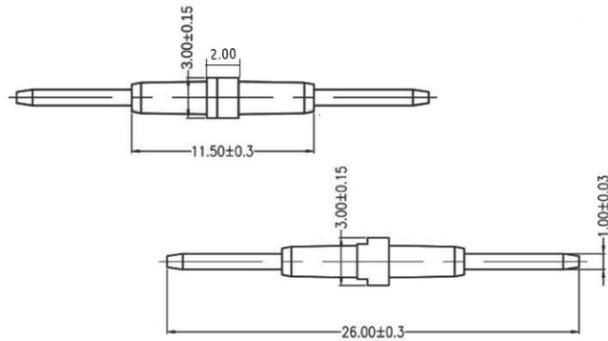

单位: mm

产品规格

产品型号	尺寸规格	间距	极数	重量	包装规格
TBX040X2-MS-0101	L26.00mm*W3.00mm*H3.00mm	4mm	1P	0.2g	1000PCS/袋
TBX040X2-MS-0202	L26.00mm*W6.50mm*H3.00mm	4mm	2P	0.422g	1000PCS/袋
TBX040X2-MS-0303	L26.00mm*W10.30mm*H3.00mm	4mm	3P	0.69g	1000PCS/袋

产品材质

绝缘材质	PA46
触点材质	黄铜
表面处理	镀镍
触点材质	镀镍
污染等级	III

电气参数

额定电流	6A
额定电压	250V
耐电压	800V AC/minute
接触电阻	≤ 20MΩ
绝缘电阻	≥ 800MΩ

其他参数

使用方式	LED 连接用跨接器
工作温度	-25℃ to +80℃

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm


SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X, ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

PPOJECTION



ORDER INFORMATION

TBX040X2-MS-xyyy-LF

SERIES

LEADFREE

0101:01 TO 01 WAY
0202:02 TO 02 WAY
0303:03 TO 03 WAY

SLIM
MALE TO MALE

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DESCRIPTION: