


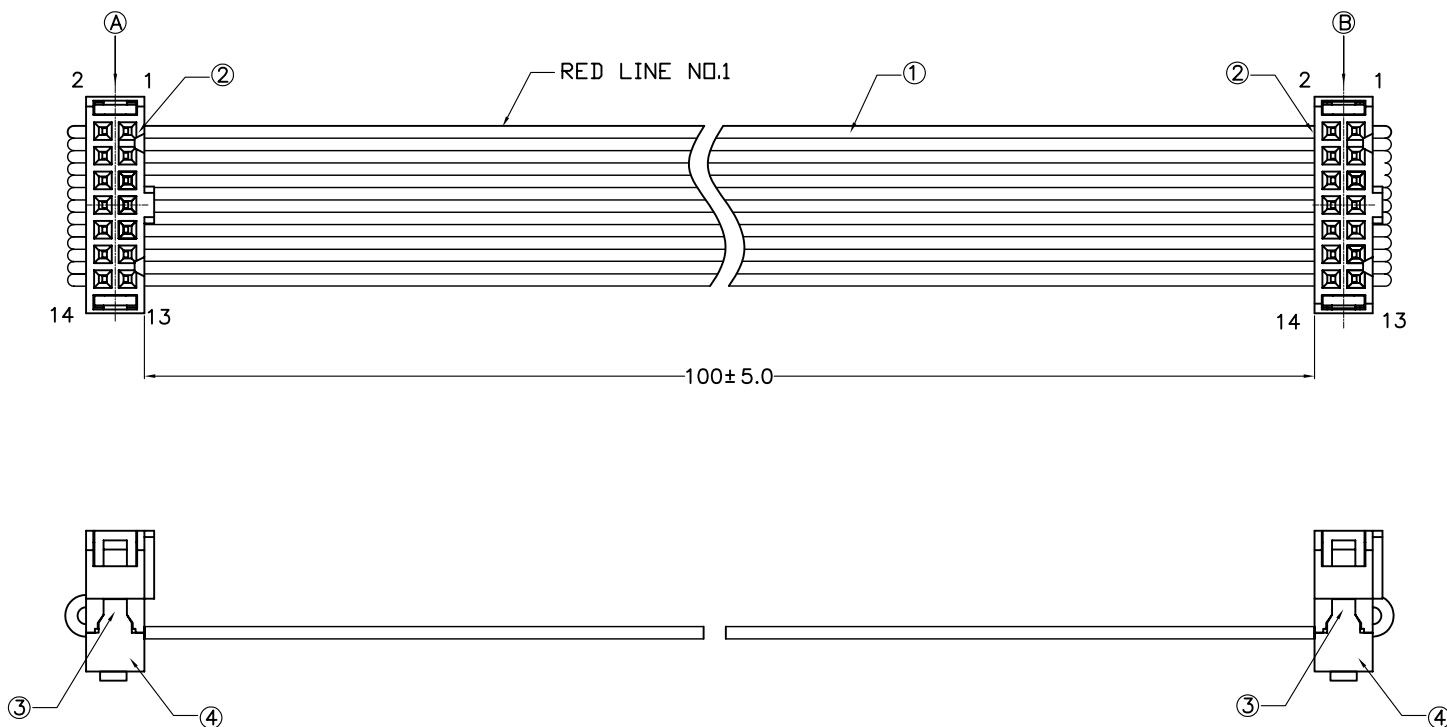

備註:

1.材質:

序號	品 名	數量
1	UL2651 28AWG 14C PH:1.27 GRAY CABLE L:130	1
2	IDC SOCKET 14PIN 黑色有鼻不塞孔成品	2
3	IDC SOCKET 14PIN 黑色中蓋	2
4	IDC SOCKET 14PIN 黑色反折蓋	2

2.電氣性質:

- 2.1 耐高壓:電壓: 200V DC 測量時間:0.01秒 測量規格:20MΩ
 2.2 短斷路判定值: 20 KΩ
 2.3 導通阻抗: 1Ω

3.點位設定:

- 001: A01-B01
 002: A02-B02
 003: A03-B03
 004: A04-B04
 005: A05-B05
 : : :
 : : :
 012: A12-B12
 013: A13-B13
 014: A14-B14

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
 .X ±
 .XX ±
 .XXX ±
 ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

F3X2-1414-F10C-LF

SERIES

LEADFREE

100mm

FEMALE TO FEMALE

14 TO 14 WAY

DESCRIPTION: IDC 14PX2 FLAT CABLE L=100