


类 型	压接微动开关		品 名
1. 功能规格			
1.1额定电压	125VAC / 250VAC	1.6自由位置 (FP)	10.4±0.8mm
1.2额定电流	3A/1.5A	1.7动作位置 (OP)	8.8±0.8mm
1.3接触电阻 (CR)	≤100mΩ (初始值)	1.8行程 (PT)	
1.4操作力 (OF)	20～50gf	1.9灵敏度 (BT)	
1.5回弹力 (RF)		1.10	
2. 可靠度参数			
2.1机械寿命	500,000 CYCLES	2.5焊接工艺	手工焊
2.2电气寿命	10,000 CYCLES	2.6操作温度	-25° C - +65° C
2.3绝缘电阻 (IR)	≥100MΩ DC500V (初始值)	2.7储存湿度	<85%RH
2.4耐压强度 (WV)	AC500V 1 minute (初始值)	2.8	

3. 尺寸规格图

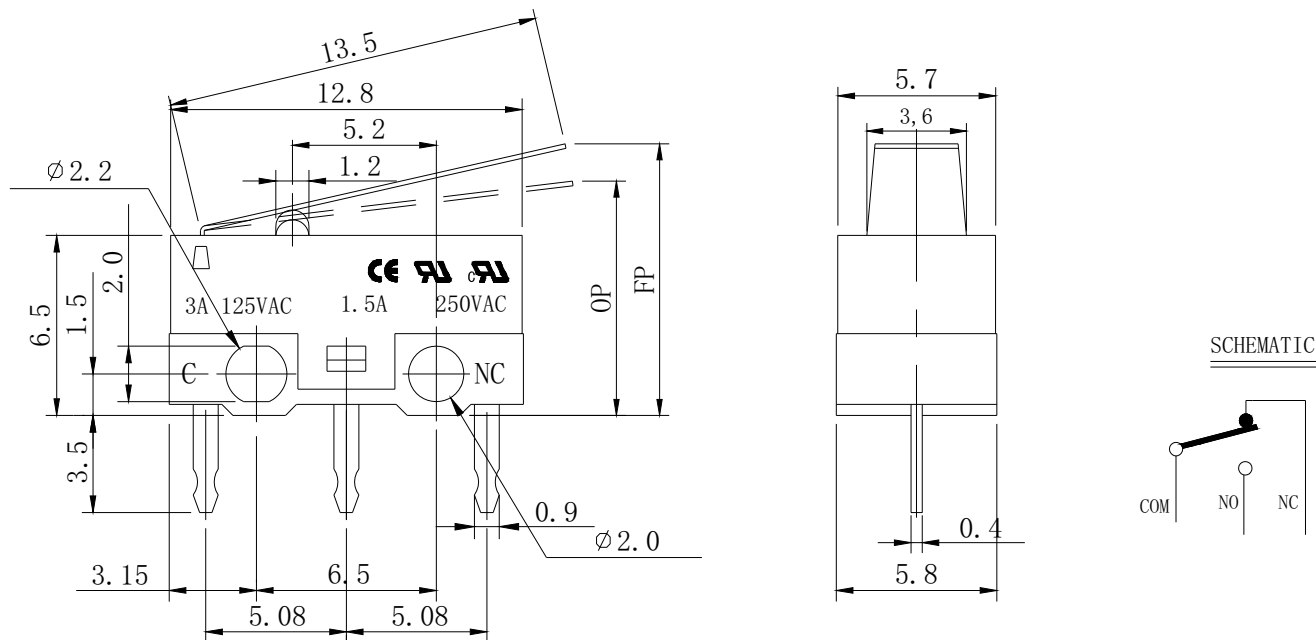

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X.±
.X±
.XX±
.XXX±
ANG±

照片框

ORDER INFORMATION

MISW-D51L13-050-LF

SERIES

LEADFREE

50g

LEVEL 13.5mm

CONTACT PITCH 5.08mm

DIP 180°

DESCRIPTION:

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com